# SPECIALFABRIKKEN VINDERUP A/S



## Bukkestillads

Kun her får du høje overliggere.
Kun her får du kl. 5 dæk til el-pallekærre.
Køb dele, som du ikke kan få andre steder.








## Rullestillads

Producent af den brede model med
plads til både diagonaler og dæk.
Fremstillet på egen fabrik i Danmark.




## Murerstillads

Danmarks letteste søjler og længdebjælker.
Godkendt til byggehøjde på 25,5 meter.
Godkendt af RISE i Sverige.
Stort udvalg i dele, som ikke fås andre steder.

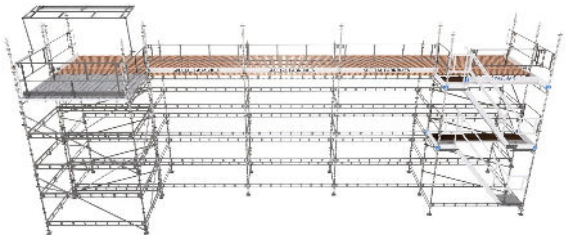

## Facadestillads

I både stål og aluminium.
Med mulighed for droptestede dæk.
Fremstillet på egen fabrik i Danmark.

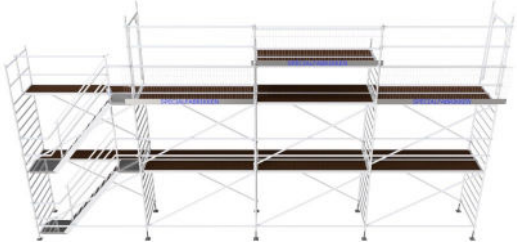

## Tvangsblandere

Produceret i Danmark.
Få specialfremstillet din tvangsblander.
Se mulighederne her i kataloget.





## og alle vores andre maskiner







**Stor egenproduktion i Danmark.**
**Nu med stort udvalg i**
**el-hejse.**

2027

**Historik**
Specialfabrikken Vinderup A/S blev grundlagt i 1968 og er i dag en af Danmarks største producenter af stillads.

**Produktion**
Specialfabrikken Vinderup A/S har eget produktionsanlæg i Vinderup, der dækker et areal på 41.000 $m^2$, hvoraf 7.500 $m^2$ er under tag. Virksomheden er miljøgodkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5.

Produktionen i Vinderup foregår med svejserobotter og CNC-styrede svejseautomater. Fremstillingen udføres af svejsere, der er certificerede efter DS/EN 287-1 og for automatiserede og robotiserede svejsninger efter DS/EN 1418.

Kravene til styrke og dimensioner for stål og aluminium, sikres ved, at der kun anvendes materialer leveret med 3.1 certifikat efter DS/EN 10 204.

**Korrosionsbeskyttelse**
Stilladser af stål overfladebehandles primært ved varmforzinkning i overensstemmelse med DS/EN 12 811-2 og DS/EN 1461.

Fabriksovervågning, supervision og inspektion udføres løbende ved uanmeldte kontrolbesøg af et uafhængigt prøve-laboratorium i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17025:2000

Specialfabrikken Vinderup A/S udviklingsafdeling har siden 2003 gradvist implementeret nye europæiske standarder.

For stilladser fremstillet af stål DS/EN 12 810-1 m.fl. og stilladser fremstillet af aluminium DS/EN 1004 og DS/ENV 1999-1-1

**Mærkning**
Komponenter, der medgår til opbygning af et PROF® stilladssystem fra Vinderup er stemplet med **SPV KI. X YY**, hvor X angiver stilladsklasse og YY angiver produktionsåret.

**Typegodkendelser**
PROF® murerstillads er typegodkendt i Sverige:
**RISE Research Institutes of Sweden**
Certifikat C900766, udgave 1, 18/04/2024

PROF® murerstillads er typegodkendt i Norge:
**RISE Research Institutes of Sweden**
Certifikat C901232, udgave 1, 29/11/2024

PROF® Rullestillads er typegodkendt i Sverige:
**RISE Research Institutes of Sweden**
SCO286-11, udgave 2, 03/12/2023

**Kvalitet**
For Specialfabrikken Vinderup A/S betyder ordet "kvalitet" den optimale kvalitet for et bestemt kundebehov. Egenskaber, der værdsættes af kunden i forhold til pris og leveringstid samtidig med, at det er lønsomt i produktionen.

**Kvalitet – vores mål er:**
at Specialfabrikken Vinderup A/S' produkter til enhver tid overholder de nødvendige kvalitetskrav;

at kvaliteten styres, så kunderne oplever Specialfabrikken Vinderup A/S' produkter og ydelser som overlegne i forhold til konkurrenternes;

at de samlede kvalitetsomkostninger styres, så disse er minimeret uden kvalitetsforringelse.

**Marketing og salg – vores mål er:**
at vejlede og rådgive kunder og potentielle købere i optimale tekniske og økonomiske løsninger, der er i overensstemmelse med gældende normer og standarder og samtidig tilgodeser kundens behov;

at udarbejde tilbud, der er konkurrencedygtige;

at aftale leveringstider, der tilgodeser den nødvendige tid til at tilrettelægge og udføre alle aktiviteter for ordreafviklingen;

at fastlægge arten og omfanget af den nødvendige dokumentation;

at yde kunder en tilfredsstillende serviceindsats;

at sikre en hurtig og seriøs behandling, samt afslutning af reklamationer.

**Specialløsninger**
Med eget produktionsapparat i Vinderup ordreproducerer vi også specielle stilladsløsninger i stål og aluminium.

Specialfabrikken Vinderup A/S lagerfører over 600 forskellige komponenter til murer-, bukke-, facade- og rullestilladser i såvel stål som aluminium og til rullestilladser i aluminium samt sikringsudstyr.

**Handelsebetingelser**
Find vores handelsbetingelser på vores hjemmeside:
www.specialfabrikken.dk



Specialfabrikken Vinderup A/S har produceret stilladsmateriel, tvangsblandere m.m. siden 1968 og har derved fået stor erfaring og viden inden for disse områder – viden som kommer vores kunder til gode.

Er der ønske om tilbud på specielle produkter, klarer vi også dette. Uanset om det gælder vores standardsortiment eller specialopgaver, leverer vi hurtigt.

Skulle vejen falde forbi Vinderup, er I meget velkomne til at besøge fabrikken.

Med venlig hilsen
**Specialfabrikken Vinderup A/S**

## Indholdsfortegnelse


| EMNE | SIDE |
|---|---|
| Prof® Murerstillads | 4 |
| Trapper | 14 |
| Bareller | 18 |
| Inddækning | 23 |
| Udlejning | 25 |
| Ladested | 26 |
| Prof® Bukkestillads | 27 |
| Belysningsmaster | 34 |
| Tagarbejde | 35 |
| Prof® Facadestillads Stål | 37 |
| Prof® Facadestillads Aluminium | 42 |
| Skorstensstillads Aluminium | 47 |
| Prof® Rullestillads Aluminium | 50 |
| Kviststillads Aluminium | 57 |
| Foldestillads Aluminium | 58 |
| Gangbroer Aluminium | 60 |
| Vinderup Barsystem Aluminium | 61 |
| Vinderup Partytelt | 63 |
| Vinderup Telthal | 64 |
| Understøtningsrør og elementstøtter | 65 |
| Sikringsudstyr | 66 |
| Rækværkssystemer | 69 |
| Dele til forankring | 70 |
| Koblinger, hjul, presenning, net | 71 |
| Værktøj og skiltning | 72 |
| Skaktrør og manuel hejs | 73 |
| Byggepladshegn | 74 |
| Vinderup Tvangsblandere | 75 |
| Vinderup Båndtransportører | 79 |
| Vinderup Mørtelkar og Pladevibrator | 80 |
| Vinderup El-hejse | 81 |
| Specialopgaver | 86 |

## VINDERUP PROF® MURERSTILLADS

Et gennemtestet stilladssystem med et meget stort program af tilbehør, der gør dette stillads velegnet til de fleste opgaver.
Krav til styrke og dimension sikres, idet der kun anvendes materialer leveret med 3.1 certifikat efter DS/EN 10 204.
Produktionen i Vinderup foregår med svejserobotter og CNC-styrede svejseautomater. Fremstillingen udføres af svejsere, der er certificerede efter DS/EN 287-1 og for automatiserede og robotiserede svejsninger efter DS/EN 1418.



TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4

***BEMÆRK!***
**Godkendt og kvalitetsstemplet af**
**RISE Research Institutes of Sweden**

***Belastningsklasse 5 – 450 kg. pr. m2***

***Fremstillet i højstyrkestål***
***LAV egenvægt!***

Find din manual her

---

**Søjler med bajonetsamling** galvaniseret
U-bøjler forskudt på fire sider

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,0 m. | **14,2** | 1020 0035 |
| 2,0 m. | 10,8 | 1020 0042 |
| 1,5 m. | 8,4 | 1020 0049 |
| 1,0 m. | 5,9 | 1020 0056 |
| 0,5 m. | 3,7 | 1020 0063 |

**20kN**
**dokumenteret søjletryk**



**Danmarks letteste søjler og længdebjælker**

**Niveausøjler** galvaniseret
U-bøjler i samme niveau på fire sider – byg om hjørner uden niveauforskelle

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,0 m. | **13,5** | 1020 0165 |
| 2,0 m. | 9,2 | 1020 0172 |
| 1,5 m. | 7,8 | 1020 0179 |
| 1,0 m. | 5,0 | 1020 0186 |
| 0,5 m. | 3,2 | 1020 0193 |



**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Afslutningssøjler** for plant dæk - galvaniseret
U-bøjler på fire sider - afsluttet i top med prop

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m. | 5,6 | 1020 0156 |
| 0,5 m. | 3,4 | 1020 0158 |



**Rækværkssøjle** galvaniseret

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m. (model SPV) | 6,6 | 1020 0954 |
| 1,0 m. (model H) | 6,6 | 1020 0956 |



**Gevindfodplader** galvaniseret

| Dimensioner | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ø38 mm. - 0,5 m. | 3,0 | 1020 0007 |
| Ø38 mm. - 0,8 m. | 4,1 | 1020 0014 |
| Ø32 mm. - 0,5 m. | 3,9 | 1020 0022 |
| Ø32 mm. - 1,0 m. | 4,2 | 1020 0021 |
| Vip Ø38 mm. - 0,5 m.* | 6,2 | 1020 0028 |
| Vip Ø38 mm. - 0,8 m.* | 6,5 | 1020 0030 |



* Kraftig model med vipbar fod

**Længdebjælker** galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 4,00 m.* | 24,4 | 1020 0200 |
| 3,00 m. | **13,0** | 1020 0207 |
| 2,45 m. | 10,8 | 1020 0214 |
| 2,00 m. | 8,8 | 1020 0221 |

***Bemærk vægten!***



* Klasse 3 – øvrige er klasse 5

**Tværbjælker** galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,60 m. | 6,9 | 1020 0228 |
| 1,20 m. | 5,4 | 1020 0235 |
| 1,00 m. | 4,9 | 1020 0242 |
| 0,72 m. | 3,7 | 1020 0249 |
| 0,60 m. | 3,5 | 1020 0256 |



**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Enrørsbjælker** galvaniseret
Model Lav

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,60 m. | 7,0 | 1020 0263 |
| 1,20 m. | 5,5 | 1020 0270 |
| 1,00 m. | 4,7 | 1020 0277 |
| 0,72 m. | 4,3 | 1020 0284 |
| 0,60 m. | 3,6 | 1020 0291 |



**Enrørsbjælker** galvaniseret
Model Høj

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,60 m. | 7,8 | 1020 0333 |
| 1,20 m. | 6,2 | 1020 0340 |
| 1,00 m. | 5,5 | 1020 0347 |
| 0,60 m. | 4,3 | 1020 0354 |
| 1,6 m. forstærket | 9,3 | 1020 0361 |



**Hånd- / knæliste** galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,00 m. | 8,0 | 1020 0800 |
| 1,60 m. | 3,0 | 1020 0807 |
| 1,20 m. | 2,8 | 1020 0814 |
| 1,00 m. | 2,6 | 1020 0821 |
| 0,72 m. | 2,2 | 1020 0828 |
| 0,60 m | 2,0 | 1020 0835 |



**Dobbelt rækværksramme** galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,00 m. | 14,0 | 1020 0870 |
| 2,45 m. | 12,1 | 1020 0877 |
| 2,27 m. | 11,2 | 1020 0884 |
| 2,00 m. | 10,2 | 1020 0891 |
| 1,60 m. | 8,8 | 1020 0898 |
| 1,20 m | 6,7 | 1020 0905 |
| 1,00 m. | 6,3 | 1020 0912 |
| 0,72 m. | 5,3 | 1020 0919 |
| 0,60 m. | 3,5 | 1020 0926 |



**Rækværksramme med bøjle** galvaniseret

| Længde c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,65 m. | 10,5 | 1020 0842 |
| 1,45 m. | 9,8 | 1020 0849 |
| 1,25 m. | 9,1 | 1020 0856 |



**Rækværksramme v. trappeskakt** galvaniseret
Anvendes ved etablering af rækværk på alu-dæk ved trappetop.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,2 m. | 7,5 | 1020 0933 |



**Bøjle med kilekobling / 'Havelåge'** galvaniseret
Monteres på indvendig søjle som afslutning ved tralleender.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,50 x 0,40 m. | 3,5 | 1020 0863 |



**Diagonalrør med kilekobling** galvaniseret

| Til 1,0 m. spring | Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Kort | 1943 mm. | 7,2 | 1020 0600 |
| Lang | 3249 mm. | 10,0 | 1020 0607 |
| **Til 1,5 m. spring** | **Længde** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| Kort | 2290 mm. | 7,5 | 1020 0604 |
| Lang | 3440 mm. | 10,6 | 1020 0611 |
| **Til 2,0 m. spring** | **Længde** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| Kort | 2610 mm. | 8,3 | 1020 0618 |
| Lang | 3680 mm. | 11,2 | 1020 0625 |



| Horisontal diagonal | Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| | 3545 mm. | 10,9 | 1020 0632 |

**Diagonalrør med klump og kilekobling** galvaniseret

| Længde | Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Lang for 2 m. spring | 3680 mm. | 12,3 | 1020 0655 |



**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Bjælkeryttere** galvaniseret

| Model | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Lb / Lb | 3,0 | 1020 0385 |
| Tb / Lb | 2,8 | 1020 0387 |
| Lb / Tb | 2,7 | 1020 0389 |
| Med bajonet | 7,1 | 1020 0396 |



Med bajonet for samling med søjler



Lb/Lb



Tb/Lb




Lb/Tb

---

**Sikkerhedsnet EX** galvaniseret

Med indbygget fodspark. Her vist på gelænderrør varenr. 1010 0184.

| Sikkerhedsnet | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 2630 mm. | 15,0 | 1010 0205 |
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |

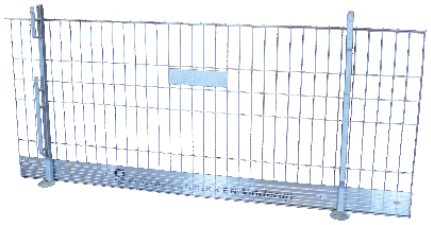

---

**Stilladstralle** gran **Kl. 5 – 450 kg. pr. m2**

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 485 x 2200 mm. | 24,0 | 1020 1007 |



---

**Stilladstralle ERGO** gran med pvc-klodser **Kl. 5 – 450 kg. pr. m2**

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 364 x 2200 mm. | 15,0 | 1020 1014 |
| 244 x 2200 mm. | 10,0 | 1020 1015 |
| 364 x 1800 mm. | 13,0 | 1020 1021 |
| 485 x 1450 mm. | 12,0 | 1020 1028 |




---

**Kompositralle – kl. 6 og DROPTESTET**

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 495 x 2200 mm. | 13,5 | 1020 1042 |



Let, stærk og vridningsstabil glasfiber-/kompositralle. Nem at håndtere og stable, med skridsikker overflade og forstærkede endestykker. UV- og kemikaliebestandig. Optager ikke fugt som træ-traller. Lang levetid. Bemærk – trallen er droptestet.

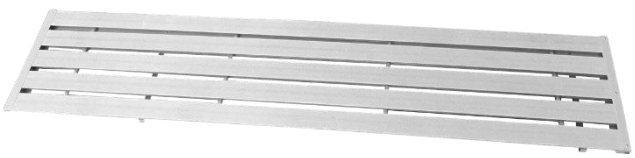

**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**


**Klasse 3 alu-dæk** – 200 kg. pr. m2 - Det velkendte standarddæk til all-round brug.

Modellen uden lem fås også med kompositplade (Light), som reducerer vægten med minimum 3 kg. Kompositpladen trækker ikke fugt og har dermed en længere levetid.

Har du klasse 3 dæk, som du gerne vil have ombygget til Droptestede dæk, klarer vi også dette.

| Med lem | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 21,0 | 1020 1056 |
| **Uden lem** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 0,60 x 3,05 m. | 19,5 | 1020 1063 |
| 0,40 x 3,05 m. | 16,3 | 1020 1070 |
| 0,30 x 3,05 m.* | 13,8 | 1020 1077 |
| 0,60 x 1,65 m. | 12,5 | 1020 1084 |
| **Uden lem Light** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 0,60 x 3,05 m. | 16,4 | 1020 1051 |

* Klasse 5

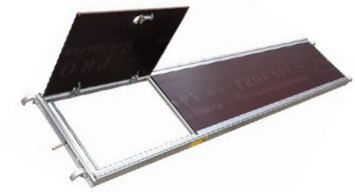



**Droptestet** – godkendt til tagarbejde

| Uden lem | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 21,3 | 1020 1064 |
| **Light** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 0,60 x 3,05 m. | 17,3 | 1020 1053 |



DROPTESTET

| | | |
|---|---|---|
| **OMBYGNING** | N/A | 1020 1067 |

**Klasse 5 alu-dæk uden lem** – 450 kg. pr. m2




Specialfabrikkens klasse 5 dæk uden lem er godkendt til brug med el-pallekærre

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 25,0 | 1020 1098 |
| 0,60 x 1,65 m. | 15,5 | 1020 1105 |


**Klasse 4 alu-dæk med lem** – 300 kg. pr. m2



***FÅS KUN HER***

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 26,4 | 1020 1112 |
| 0,60 x 1,65 m. | 16,9 | 1020 1119 |

**Alu-afdækningsdæk med lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

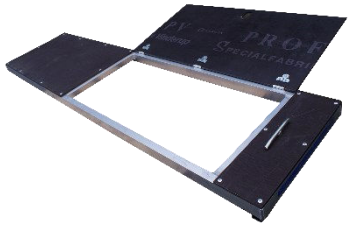

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,53 x 2,20 m. | 16,4 | 1020 1049 |
| Som do – med alu-dørkplade | | 1020 1050 |

Anvendes til afdækning i top ved stålstilladsstige med reposer.

**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

### Alu-dæk uden lem - med alu-dørkplade

Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2 - Forstærket

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 26,0 | 1020 1091 |



### Gelænderstolpe / Pibe galvaniseret

| Gelænderstolpe | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m. | 4,2 | 1020 0968 |
| **Alu-beslag** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| | 0,7 | 1020 0975 |





Monteres på alu-dækkets vange, så der kan etableres rækværk

### Opskydeligt rækværk - aluminium

Anvendes til opbygning med 2 m. afstand mellem dæk - f.eks. til tagarbejde.
Sikrer medarbejderen under opbygning.

Når det blivende rækværkssystem er monteret i hele stilladsets længde, flyttes det opskydelige rækværk en position op.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Opskydelig søjle | 3,7 | 1020 0961 |
| Teleskophåndliste kortside | 2,9 | 1020 0962 |
| Teleskophåndliste langside | 3,2 | 1020 0963 |



### Fodspark / Låsebræt

Dim. 32 x 150 mm.


| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,3 m. | 7,7 | 1020 0407 |
| 1,78 m. | 4,3 | 1020 0421 |





| Fodspark trappetårn | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Trappelanding - top (A) | | 1020 0401 |
| Trappelanding - bund (B) | | 1020 0402 |
| Fodspark v. trallelag (C) | | 1020 0403 |

Sættene indeholder fodspark med div. beslag og fodsparkholdere.





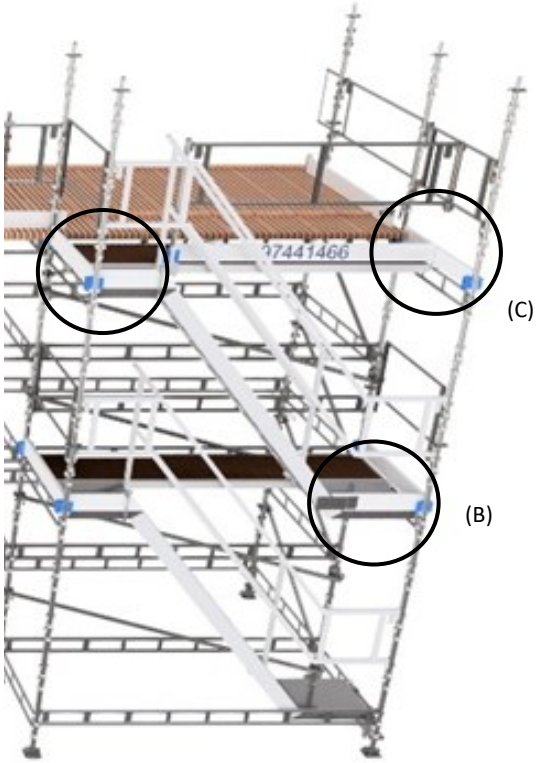

**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Fodsparkholder** galvaniseret

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Fodsparkholder | 0,6 | 1020 0428 |



**Fodsparkholder ende** galvaniseret

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Fodsparkholder | 1,1 | 1020 0435 |



**Fodsparkholder med kilekobling** galvaniseret

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Fodsparkholder | 1,0 | 1020 0442 |



**Fodsparkholder hjørne** aluminium

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Fodsparkholder | 0,4 | 1020 0449 |



**Fodsparkholder hjørne** galvaniseret

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Fodsparkholder | 0,4 | 1020 0456 |



**Lampeholder** m. kilekobling

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Lampeholder | 1,0 | 1020 1928 |



**Trallelås**

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Trallelås for længdebjælker, Ø33 | 0,30 | 1020 1126 |
| Trallelås for konsoller, Ø42-48 | 0,35 | 1020 1127 |
| Fjederbelastet trallelås, Ø33 | 0,35 | 1020 1128 |
| Trallelås med top | 2,30 | 1020 1133 |







**Topgaffel**

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Topgaffel | 3,5 | 1020 9914 |



**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Løftekrog** galvaniseret
Anvendes til hævning af dæk og konsoller ved arbejde fra nedsænket konsol.



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Løftekrog, 1,0 m. | 0,6 | 1020 9907 |

**Diagonalkonsol** galvaniseret
Anvendes til understøtning af tværbjælke 1,2 m.



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Diagonalkonsol | 11,6 | 1020 0786 |

**Bundskærmskonsol** galvaniseret



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Skærmkonsol | 8,8 | 1020 0789 |

**Tagbøjler / Vinterforanstaltning** galvaniseret

Nem og hurtig inddækning af trallelag. Giver 1,0 meter overdækning. Kan forlænges med forlængerrør.





| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Tagbøjle | 16,3 | 1020 1417 |
| 0,5 m. forlænger | 3,3 | 1020 1424 |
| 1,2 m. forlænger | 6,3 | 1020 1431 |

**Understøtningssøjle** galvaniseret
Anvendes til understøtning af tagbøjler på indvendig søjle ved mur.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Understøtningssøjle | 5,9 | 1020 1438 |

**Alu-dragere** aluminium
Højde 450 mm.



| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 4,1 m | 17,5 | 1020 2007 |
| 6,1 m | 25,8 | 1020 2014 |
| 8,1 m | 34,4 | 1020 2021 |


**Portbjælke** galvaniseret



| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 6,05 m | 76,8 | 1020 2028 |

**Udvidelseskonsol** galvaniseret

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,50 m. | 6,0 | 1020 0681 |
| 0,60 m. | 6,5 | 1020 0688 |
| 0,72 m | 7,2 | 1020 0695 |
| 1,00 m. | 11,8 | 1020 0702 |

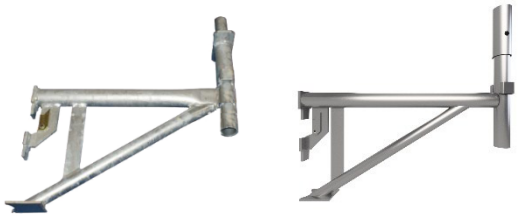

Udvidelseskonsollerne fås også med muffesamling.

**Justerbar konsol** galvaniseret

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,46 - 0,72 m. | 5,0 | 1020 0718 |



**Nedsænket konsol** galvaniseret
Gangarealet sænkes 25 cm. Anvendes med alu-dæk 0,40 x 3,05 cm.

| Model 1 | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,49 m. | 3,3 | 1020 0723 |
| Model 2 | Vægt kg. | Varenr. |
| 0,49 m. | 3,3 | 1020 0737 |





**Hævet konsol** galvaniseret
Anvendes hvor gangarealet hæves 25 cm.

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,49 m. | 3,3 | 1020 0730 |



**Konsol med rondel** galvaniseret

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,24 m. | 2,2 | 1020 0743 |
| 0,30 m. | 2,3 | 1020 0744 |
| 0,40 m. | 2,5 | 1020 0746 |
| 0,60 m. | 3,0 | 1020 0751 |



## Trapper

**Trappe med repos** aluminium
Spænder over hhv. 3,05 og 1,65 m.

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,0 m. | 30,0 | 1020 1870 |
| 1,0 m. | 18,2 | 1020 1877 |



**Starttrappe** aluminium
Bredde: 60 cm.

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,30 m. | 5,6 | 1020 1849 |
| 0,50 m. | 7,4 | 1020 1856 |
| 1,00 m. | 12,0 | 1020 1863 |
| 1,50 m. | 17,2 | 1020 1865 |
| 2,00 m. | 21,6 | 1020 1867 |



Kan også laves i andre bredder

**Rækværksramme** aluminium

| Udvendig | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| For 2 m. trappe | 11,7 | 1020 1884 |
| For 1 m. trappe | 11,2 | 1020 1883 |
| **Indvendig** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| For 2 m. trappe | 9,7 | 1020 1891 |
| For 2 m. starttrappe | 9,8 | 1020 1894 |
| For 1,5 m. trappe | 9,4 | 1020 1893 |
| For 1 m. trappe | 9,2 | 1020 1892 |




Husk! Der skal anvendes rækværk fra 0,5 meter

**Stige med trappetrin** galvaniseret
Spænder over 1,6 m.

| Trappe | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,0 m. | 35,0 | 1020 1814 |



**Håndliste til stige** galvaniseret
Spænder over 1,6 m.

| Håndliste | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,5 m. | 7,9 | 1020 1821 |
| 2,0 m. | 8,5 | 1020 1828 |



## Trapper for byggeri

**Trappe med ophængsbeslag**

Udført i aluminium.

Anvendes som direkte adgangsvej til eksempelvis etagebyggeri.

Lodret højde: 330 cm.
Bredde: 80 cm. (vist på billederne)

| Trappe og tilbehør | Varenr. |
|---|---|
| Bredde 80 cm. | 1020 1885 |
| Bredde 60 cm. | 1020 1886 |
| Rækværk pr. stk. | 1020 1889 |
| Ophængsbeslag | 1020 1890 |
| Justerbare fødder | 1020 0007 |





---

**Trappe med spindel** - aluminium

Anvendes ved montering på dæk – for indvendig brug. Med spindel for montering på dæk.

Bredde: 60 cm.

| Trappe med spindel | Varenr. |
|---|---|
| Højde: 2,5 - 2,7 m. | 1020 1880 |
| Højde: 2,7 - 2,93 m. | 1020 1879 |
| Rækværk pr. stk. | 1020 1881 |
| Justerbare fødder | 1020 0007 |





***FÅS KUN HER***

**Overgangstrappe** - aluminium

***FÅS KUN HER***

Komplet med rækværk.
Monteret med løfteøjer.
Monteret med låsbare gevindfødder.

Indvendig højde: 210 cm.
Bredde: 70 cm.

| Trappe | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Komplet sæt | 120,0 | 1080 0903 |







---

**Sammenklappelig stilladstrappe** - aluminium

Passer til hældning 25-50°.
Op til 36 skridsikre trin kan kobles sammen.
Mulighed for rækværk på en eller to sider.

Fås i 3 til 18 trin - nem at tilpasse dit behov.

| Trappe med spinde | Varenr. |
|---|---|
| Trappe | 1020 1872 |
| Rækværk pr. stk. | 1020 1873 |







**Prof® Murerstillads** **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Elementgangbro** - aluminium

Spændes på toppen af elementet og monteres med trapper eller stiger med kroge.

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Elementgangbro | | 1080 0901 |
| Stige 2,13 m. | 4,3 | 1060 0514 |
| Stige 3,13 m. | 4,3 | 1060 0521 |
| Starttrappe 2 m. | 21,6 | 1020 1867 |





***FÅS KUN HER***



**Trin** galvaniseret


| Trappetrin | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 800 x 300 mm. | 5,9 | 1020 1842 |
| **Byggepladstrin** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 800 x 245 mm. | | 1020 1836 |
| 900 x 245 mm. | | 1020 1837 |
| 1000 x 245 mm. | | 1020 1838 |
| Gelænderholder trappe | | 1020 1839 |
| Gelænderholder repos | | 1020 1840 |







***Find alt tilbehør bagerst i kataloget – eks. koblinger, mur- og rørankre, skruer, presenning, skaktrør og meget mere***











**Bareller galvaniseret** **Bareller fremstilles efter opgave**

Et stort udvalg af **bareller** til opbevaring af dit stillads. Nogle skal ordreproduceres. Ring og hør nærmere.

**Barel** model Vinderup - galvaniseret

| Vinderup Barel | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1350 x B 690 mm. (c-c) | 27,5 | 1020 1600 |
| m. løfteøjer | 28,0 | 1020 1602 |
| m. forhøjede kopper | 28,0 | 1020 1604 |





Forhøjet kop

---

**Barel** model H - galvaniseret

| Barel model H - lille | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1100 x B 845 mm. c-c | 34,0 | 1020 1606 |
| **Barel model H - stor** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| L 1500 x B 845 mm. c-c | 41,0 | 1020 1608 |





---

**Barel** galvaniseret
Kan forsynes med indsatskurv

| Barel | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1500 x B 845 mm. c-c | 43,0 | 1020 1610 |
| **Indsatskurv** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| L 1510 x B 785 x H 260 mm. | 36,0 | 1020 1612 |






---

**Barel med tappe** galvaniseret

| Barel med tappe | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| For smalle rammer | 37,0 | 1020 1618 |
| For brede rammer | 51,0 | 1020 1619 |

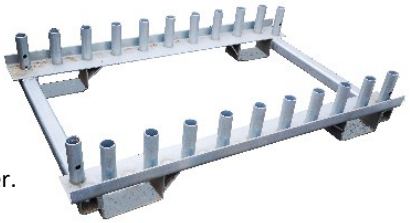

Anvendes til opbevaring og transport af stilladsrammer. Med plads til 20 rammer.
Passer til både 69 / 76 og 1300 / 1360 mm. rammer

---

**Barel / Halvramme med tappe** galvaniseret

Da den består af to løse halvdele, kan den anvendes til alle bredder – med plads til 20 rammer

| Halvramme med tappe | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1200 mm. (2 halvdele) | 27,0 | 1020 1616 |



Anvendes til opbevaring og transport af stilladsrammer.

**Bareller galvaniseret** **Bareller fremstilles efter opgave**

**Barel med lange rør**
Leveres inkl. Ø48 x 1580 mm. rør
Anvendes f.eks. til opbevaring af alu-dæk, traller mm.

| Barel med lange rør | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1450 x B 700 mm. c-c | 47,0 | 1020 1622 |
| L 1450 x B 1270 mm. c-c (med tværrør) | 57,0 | 1020 1623 |




**Barel Combi** galvaniseret

Som standard forsynet med løfteøjer samt beslag for trækstang. Barellen kan monteres med hjul ø200 mm eller ø250 mm. Kan i øvrigt forhøjes med Ø48 mm. rør, længde 1580 mm.

| Barel Combi | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1240 mm. x B 1030 mm. mm. | 27,0 | 1020 1620 |
| Tilkøb evt. løse rør herfor | | |







**Combi Barel**
Forhøjet med rør og monteret med hjul



**Barel for overliggere og gelænderrør** galvaniseret
Med plads til 20 sæt.

| Barel for overliggere og gelænderrør | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| | 67,0 | 1020 1617 |

**Specialfremstillede bareller**

Hvis du har ønsker til en barel i specielle mål eller udstyret til et specielt formål, klarer vi også det. Med egen fabrik kan vi fremstille næsten hvad som helst.

Kontakt os for tilbud.



Barel med slidsker: 1020 1624
- med plads til ca. 30 bukke



Barel til gasflasker 1020 1609

**Bareller galvaniseret** **Bareller fremstilles efter opgave**

### Barel med skilteholder
Anvendes til opbevaring og transport af stilladsrammer.

| Barel med skilteholder | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 1300 x B 1150 x H 1250 mm. c-c | | 1020 1626 |



### Barel til sikkerhedshegn
Anvendes til opbevaring og transport af eksempelvis hegn.

| Barel til sikkerhedshegn | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1080 x 750 x 750/1130 mm. c-c | 57,5 | 1020 1628 |





### Specialbarel
Anvendes til opbevaring og transport af stilladsrammer.

| Specialbarel | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| | | 1020 1630 |



### Slangebarel
Anvendes til opbevaring og transport af stilladsrammer.

| Slangebarel | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 2400 x B 700 x H 550 mm. c-c | 44,0 | 1020 1632 |



### Specialbarel til elementstøtter
Forlængede og med plade.

| Specialbarel til elementstøtter | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 2200/1350 x B 690 x H 900 mm. c-c | 70,0 | 1020 1634 |



### Hjørnebeslag til barel
Monteres på barellen, herefter kan barellen omdannes til en kasse.

| Hjørnebeslag | Varenr. |
|---|---|
| | 1020 1699 |



**Prof® Murerstillads** | **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Prof Murerstillads** Stilladsklasse 5
Stærkt og stabilt med mange muligheder.

**Bemærk! Højstyrkestål – let vægt!**
Længdebjælker ca. 12,9 kg.
Søjler ca. 14 kg.

**1 m. spring – for murere og opmuring**

**Ved Ergotraller: 8 stk./fag**
**Ved kompositttraller: 6 stk. pr. fag**

| Nr. | Arbejdshøjde m. | Ståhøjde m. | Længde m. | Søjle 3 m. | Søjle 2 m. | Søjle 1 m. | Længdebjælke 3 m. | Tværbjælke 1,6 m. | Diagonalrør lang | Diagonalrør kort | Håndliste lang | Håndliste kort | Fodplade 0,5 m. | Muranker 0,6 m. | Ergotralle ELLER ↑ | Kompositt- / alutralle | Fodsparkholder | Låsebrædder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 02 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 30 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 03 | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 12 | 40 | 15 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 04 | 6 | 4 | 15 | 8 | 8 | 16 | 50 | 18 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 05 | 6 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 60 | 21 | 4 | 2 | 12 | 4 | 14 | 7 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 06 | 6 | 4 | 21 | 10 | 10 | 24 | 70 | 24 | 6 | 2 | 14 | 4 | 16 | 8 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 07 | 6 | 4 | 24 | 11 | 11 | 28 | 80 | 27 | 6 | 2 | 16 | 4 | 18 | 9 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 08 | 8 | 6 | 6 | 10 | 1 | 9 | 28 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 09 | 8 | 6 | 9 | 12 | 2 | 14 | 42 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 10 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 19 | 56 | 20 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 10 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 11 | 8 | 6 | 15 | 16 | 4 | 24 | 70 | 24 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 12 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 12 | 8 | 6 | 18 | 18 | 5 | 29 | 84 | 28 | 6 | 4 | 12 | 4 | 14 | 14 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 13 | 8 | 6 | 21 | 20 | 6 | 34 | 98 | 32 | 9 | 4 | 14 | 4 | 16 | 16 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 14 | 8 | 6 | 24 | 22 | 7 | 39 | 112 | 36 | 12 | 4 | 16 | 4 | 18 | 18 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 15 | 10 | 8 | 6 | 15 | 1 | 6 | 36 | 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 16 | 10 | 8 | 9 | 18 | 2 | 12 | 54 | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 17 | 10 | 8 | 12 | 21 | 3 | 18 | 72 | 25 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 18 | 10 | 8 | 15 | 24 | 4 | 24 | 90 | 30 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | 12 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 19 | 10 | 8 | 18 | 27 | 5 | 30 | 108 | 35 | 8 | 6 | 12 | 4 | 14 | 14 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 20 | 10 | 8 | 21 | 30 | 6 | 36 | 126 | 40 | 12 | 6 | 14 | 4 | 16 | 16 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 21 | 10 | 8 | 24 | 33 | 7 | 42 | 144 | 45 | 12 | 6 | 16 | 4 | 18 | 17 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 22 | 12 | 10 | 6 | 15 | 5 | 10 | 44 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 23 | 12 | 10 | 9 | 18 | 6 | 20 | 66 | 24 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 24 | 12 | 10 | 12 | 21 | 7 | 30 | 88 | 30 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 20 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 25 | 12 | 10 | 15 | 24 | 8 | 40 | 110 | 36 | 10 | 8 | 10 | 4 | 12 | 24 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 26 | 12 | 10 | 18 | 27 | 9 | 50 | 132 | 42 | 10 | 8 | 12 | 4 | 14 | 28 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 27 | 12 | 10 | 21 | 30 | 10 | 60 | 154 | 48 | 15 | 8 | 14 | 4 | 16 | 32 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 28 | 12 | 10 | 24 | 33 | 11 | 70 | 176 | 54 | 15 | 8 | 16 | 4 | 18 | 32 | 64 | 48 | 9 | 8 |

**Prof® Murerstillads** | **Må anvendes til byggehøjde 25,5 m. – DS/EN 12810 - 1**

**Prof Murerstillads** Stilladsklasse 5
Stærkt og stabilt med mange muligheder.

**2 m. spring – for tagarbejde, tømrerarbejde og renovering**

**Ved Ergotraller: 8 stk./fag**
**Ved kompositttraller: 6 stk. pr. fag**

| Nr. | Arbejdshøjde m. | Ståhøjde m. | Længde m. | Søjle 3 m. | Søjle 2 m. | Søjle 1 m. | Længdebjælke 3 m. | Tværbjælke 1,6 m. | Diagonalrør lang | Diagonalrør kort | Håndliste lang | Håndliste kort | Fodplade 0,5 m. | Muranker 0,6 m. | Ergotralle ELLER ↑ | Komposit- / alutralle | Fodsparkholder | Låsebrædder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | | 8 | 6 | 1 | | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 02 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | | 12 | 8 | 1 | | 6 | 4 | 8 | 4 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 03 | 4 | 2 | 12 | 7 | 3 | | 16 | 10 | 2 | | 8 | 4 | 10 | 5 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 04 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | | 20 | 12 | 2 | | 10 | 4 | 12 | 6 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 05 | 4 | 2 | 18 | 9 | 5 | | 24 | 14 | 2 | | 12 | 4 | 14 | 7 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 06 | 4 | 2 | 21 | 10 | 6 | | 28 | 16 | 3 | | 14 | 4 | 16 | 8 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 07 | 4 | 2 | 24 | 11 | 7 | | 32 | 18 | 3 | | 16 | 4 | 18 | 9 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 08 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 09 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 18 | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 11 | 6 | 4 | 15 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 12 | 6 | 4 | 18 | 14 | 9 | 5 | 36 | 21 | 4 | 2 | 12 | 4 | 14 | 7 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 13 | 6 | 4 | 21 | 16 | 10 | 6 | 42 | 24 | 6 | 2 | 14 | 4 | 16 | 8 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 14 | 6 | 4 | 24 | 18 | 11 | 7 | 48 | 27 | 6 | 2 | 16 | 4 | 18 | 9 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 15 | 8 | 6 | 6 | 12 | | 5 | 16 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 16 | 8 | 6 | 9 | 16 | | 6 | 24 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 17 | 8 | 6 | 12 | 20 | | 7 | 32 | 20 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 10 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 18 | 8 | 6 | 15 | 24 | | 8 | 40 | 24 | 6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 19 | 8 | 6 | 18 | 28 | | 9 | 48 | 28 | 6 | 3 | 12 | 4 | 14 | 14 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 20 | 8 | 6 | 21 | 32 | | 10 | 56 | 32 | 9 | 3 | 14 | 4 | 16 | 16 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 21 | 8 | 6 | 24 | 36 | | 11 | 64 | 36 | 12 | 3 | 16 | 4 | 18 | 18 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 22 | 10 | 8 | 6 | 17 | 1 | | 20 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 23 | 10 | 8 | 9 | 22 | 2 | | 30 | 20 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 24 | 10 | 8 | 12 | 27 | 3 | | 40 | 25 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 10 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 25 | 10 | 8 | 15 | 32 | 4 | | 50 | 30 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | 12 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 26 | 10 | 8 | 18 | 37 | 5 | | 60 | 35 | 8 | 4 | 12 | 4 | 14 | 14 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 27 | 10 | 8 | 21 | 42 | 6 | | 70 | 40 | 12 | 4 | 14 | 4 | 16 | 16 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 28 | 10 | 8 | 24 | 47 | 7 | | 80 | 45 | 12 | 4 | 16 | 4 | 18 | 17 | 64 | 48 | 9 | 8 |
| 29 | 12 | 10 | 6 | 18 | 5 | 1 | 24 | 18 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| 30 | 12 | 10 | 9 | 24 | 6 | 2 | 36 | 24 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | 18 | 4 | 3 |
| 31 | 12 | 10 | 12 | 30 | 7 | 3 | 48 | 30 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | 20 | 32 | 24 | 5 | 4 |
| 32 | 12 | 10 | 15 | 36 | 8 | 4 | 60 | 36 | 10 | 8 | 10 | 4 | 12 | 24 | 40 | 30 | 6 | 5 |
| 33 | 12 | 10 | 18 | 42 | 9 | 5 | 72 | 42 | 10 | 8 | 12 | 4 | 14 | 28 | 48 | 36 | 7 | 6 |
| 34 | 12 | 10 | 21 | 48 | 10 | 6 | 84 | 48 | 15 | 8 | 14 | 4 | 16 | 32 | 56 | 42 | 8 | 7 |
| 35 | 12 | 10 | 24 | 54 | 11 | 7 | 96 | 54 | 15 | 8 | 16 | 4 | 18 | 32 | 64 | 48 | 9 | 8 |

## Inddækning

**Komplet inddækningssystem –**
**let og hurtigt at montere**

Alu-dragere med u-bøjler kombineret med rækværks-rammer, sømskinner samt alu-dækskinner.

Som inddækning anvendes Monarflex Stripe eller Scaff Band. Se alt tilbehør bagerst i kataloget.



**Alu-dragere** aluminium
Med u-bøjler

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 4,1 m | 18,3 | 1020 1207 |
| 6,1 m | 26,6 | 1020 1214 |
| 8,1 m | 35,4 | 1020 1221 |



**Samlebeslag** galvaniseret
Anvendes til samling af alu-dragere

| Samlebeslag | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Lige | 2,6 | 1020 1228 |
| Bøjning top | 3,3 | 1020 1235 |
| Bøjning bund | 5,6 | 1020 1242 |
| 15 gr. | 9,0 | 1020 1249 |



**Sømskinne**
Monteres på alu-drager

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,45 m | **0,9** | 1020 1256 |
| 3,00 m | 3,5 | 1020 1263 |
| 4,00 m | 4,1 | 1020 1270 |



**Alu-dækskinne**
Monteres i top af sømskinne

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,0 m | 2,3 | 1020 1277 |



**Rækværkssøjle** galvaniseret
Monteres på drageender ved etablering af rækværk


**Endebøjning** galvaniseret
Monteres på drageender, så dug kan føres ned langs siderne.



| Produkt | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Rækværkssøjle | 6,2 | 1020 1284 |
| Endebøjning | 7,5 | 1020 1291 |

---

**Rækværksramme** galvaniseret



| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,0 m | 14,0 | 1020 0870 |

---

**Sikkerhedsnet EX** galvaniseret
Indbygget fodspark. Her vist på gelænderrør varenr. 1010 0184.



| Sikkerhedsnet | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 2630 mm. | 15,0 | 1010 0205 |
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |

---

**Afstivningsrør til tag** galvaniseret
Anvendes til forstærkning ved tagfod



| Produkt | Varenr. |
|---|---|
| Afstivningsrør ø48 kort | 1020 1298 |
| Afstivningsrør ø 48 lang | 1020 1305 |

---

**Topsøjle til tag** galvaniseret
Specialsøjle



| Produkt | Varenr. |
|---|---|
| Topsøjle speciel | 1020 1312 |

***Find alt tilbehør bagerst i kataloget – eks. koblinger, mur- og rørankre, skruer, presenning, skaktrør og meget mere***

## Komplet overdækning til montering på stillads

Kontakt os for tilbud
97 44 14 66









**Udlejning** **5 dages uge**

**Vor udlejningsafdeling råder over ca. 25.000 m2 kvalitetsstillads.**
**Vi kan derfor klare de helt store opgaver.**
**- Særdeles rimelige udlejningspriser**
**- Udlejes over hele Danmark**
**- Lejen afregnes kun efter normale arbejdsdage**





## Ladested

3x2,2 m. Anvendes til materialelevering på stillads. Belastningsklasse 6.





Separat tårn til aflæsning/opbevaring af materialer. **Vipbart** sikkerheds-rækværk med indbygget fodspark. Nem og hurtig montering. Ekstra kraftige tvær- og længdebjælker.


Der bygges op med standard komponenter til ståstedet nås - derefter benyttes der special-komponenter som nedenstående.

**Klasse 6**

| Produkt | Varenr. |
|---|---|
| Hjørnesøjle 2 m. | 1020 0147 |
| Forstærket længdebjælke 3 m. | 1020 1707 |
| Forstærket tværbjælke m. u-bøjler 2 m. | 1020 1714 |
| Dobb. rækværk m. hængsel 2 m. | 1020 1721 |
| Vippemodul/mågevinger (1 side) | 1020 1728 |
| Dobb. rækværk m. fodspark 2,83 m. | 1020 1735 |
| Kompositralle | 1020 1042 |
| Trallelås | 1020 1126 |
| Fodspark, 2 m. | 1020 0414 |
| Fodsparkholder, plast | 1060 0621 |
| Afstandsmodul m. koblinger | 1020 1742 |



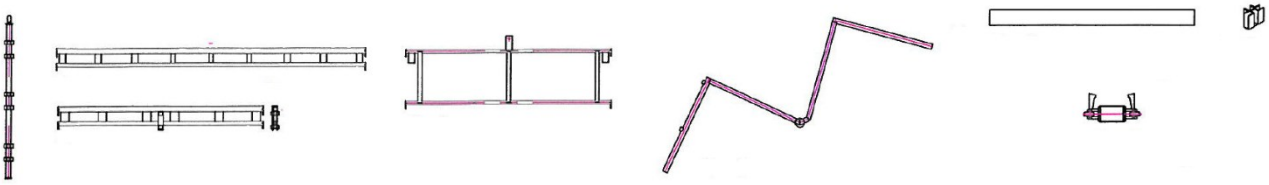

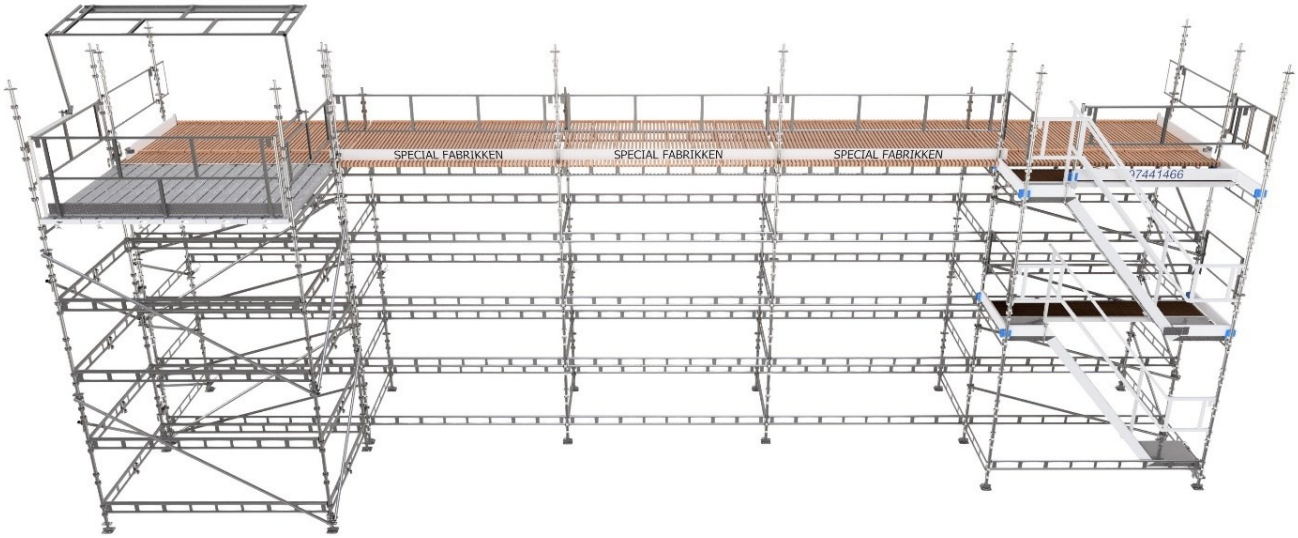

## Bukkestillads

### Bukkesæt 15 m.
6 stk. stilladsbukke + 10 stk. alu-dæk



### Bukkesæt 15 m. - gulvhøjde 2,9 m.
6 stk. stilladsbukke + 10 stk. alu-dæk
6 stk. sektioner
6 stk. gelænderrør
6 stk. fodsparkholdere
2 afstivningsrør

- Fås også med høje overliggere

**Ring og få en pris på vores solide bukkesæt**


Find din manual her:

Bemærk! SPVs bukke skræver let, hvilket øger stabiliteten. I øvrigt bruger vi kraftige vanger og ekstra popnitter i vores alu-dæk for længere levetid og bedre stabilitet.

**Stilladsbuk** galvaniseret - fuldsvejst konstruktion
inkl. overligger

| Stilladsbuk | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Inkl. 120 cm. overligger | 20,0 | 1040 0101 |

**Fuldsvejst**





**Overligger** til Stilladsbuk galvaniseret
**Til et gelænderrør**

| Bredde x Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 120 x 100 cm. (standard) | 7,7 | 1040 0214 |
| 120 x 160 cm. | 10,6 | 1040 0223 |
| **150** x 160 cm. (tagoverligger) | 11,5 | 1040 0254 |
| 120 x 180 cm. | 11,2 | 1040 0224 |
| **Klasse 4** – 120 x 100 cm. | 9,3 | 1040 0241 |




**Overligger** til Stilladsbuk galvaniseret
**Til to gelænderrør**

| Bredde x Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 120 x 100 cm. | 7,8 | 1040 0235 |
| 120 x 160 cm. | 10,7 | 1040 0251 |
| 120 x 180 cm. | 11,5 | 1040 0252 |
| **Klasse 4** – 120 x 100 cm. | 9,6 | 1040 0242 |




**Bukke med høje overliggere**

Hurtig opstilling uden forlængersektioner – her vist med 160 cm. overliggere og støtteben.

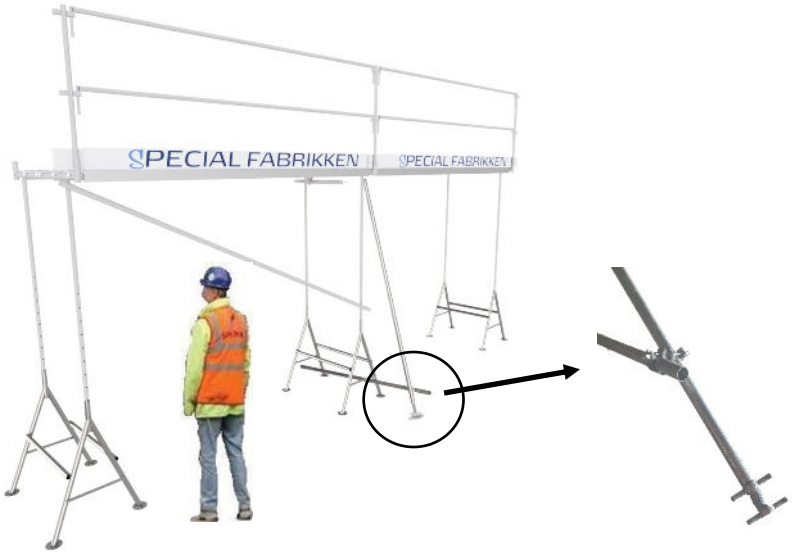


**Støtteben** - galvaniseret
Bestående af to kraftige rør monteret med kilekoblinger for montering på buk og overligger. Rørene samles med en dobbelt drejekobling, og gevindfodplade monteres.

| Støtteben - komplet | Varenr. |
|---|---|
| Rør m. Ø33 mm. kilekobl. | 1040 0582 |
| Rør m. Ø42 mm. kilekobl. | 1040 0584 |
| Ø48 mm. dobbelt drejekobl. | 1020 1914 |
| 0,5 m. gevindfodplade | 1020 0007 |
| **TILLÆG** for vipbar fodplade | 1020 0028 |

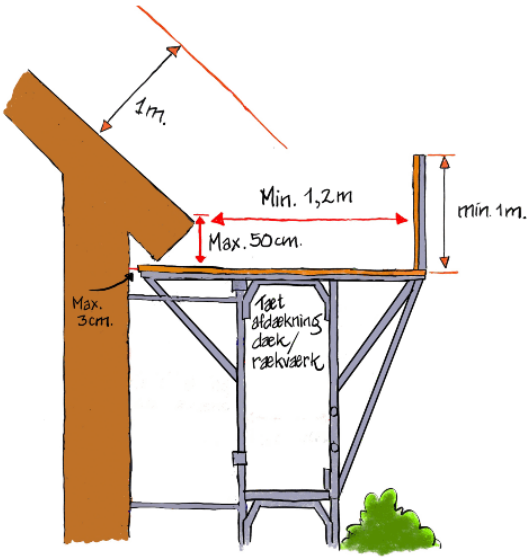


**NYHED!**

Bred og høj overligger med plads til 2 stk. 60 cm. dæk og 1 stk. 30 cm. dæk. Det smalle dæk ligger således under tagfoden, og kravet om 1,2 meters effektiv arbejdsbredde imødekommes derved.


Husk tilhørende sikringsudstyr
- vi har både Ø33 og Ø42 mm. diagonaler og murankre.



Højde 100 cm. (standard)
Ståhøjde: 1 – 1,9 meter



Højde 160 cm.
Ståhøjde: 1,6 – 2,45 meter



Højde 180 cm.
Ståhøjde: 1,8 – 2,65 meter

**Bemærk bredden!**




**Tagoverligger** 160 cm.
Ståhøjde: 1,6 – 2,45 meter

***FÅS KUN HER***

**Forlængersektion** galvaniseret
**Fuldsvejst** konstruktion

**Fuldsvejst**



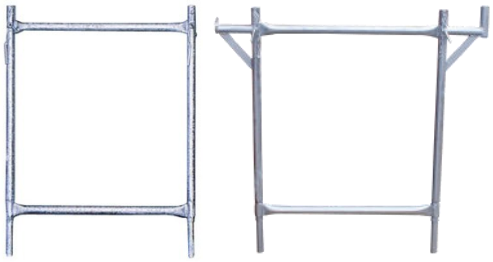


| Byggehøjde 100 cm. | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Standard | 10,0 | 1040 0263 |
| med konsoller | 10,8 | 1040 0277 |

**Gelænderrør** galvaniseret



| Gelænderrør | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Til stålgelænder | 3,0 | 1040 0514 |
| Til træ mellemfag | 3,6 | 1040 0521 |
| Til træ hjørner | 3,6 | 1040 0528 |
| m. u-bøjler på 3 sider | 4,9 | 1040 0535 |

**Konsol med Ø42 mm. kilekobling** galvaniseret

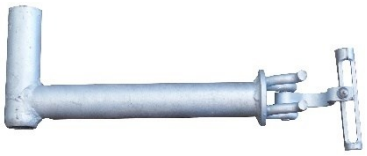

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 300 mm. | 1,9 | 1040 0507 |

Anvendes ved etablering af rækværk – 1 m. løft

**Fodsparkholdere** galvaniseret



| Fodsparkholder | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Fodsparkholder | 0,6 | 1040 0542 |
| Fodsparkholder hjørne | 0,9 | 1040 0549 |

**Diagonal- / afstivningsrør** galvaniseret



| Diagonalrør | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Kobling Ø42/Ø42 | 8,9 | 1040 0407 |
| Kobling Ø33/Ø42 | 8,8 | 1040 0409 |

**Hånd- / knæliste** galvaniseret



| Hånd / knæliste stål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| **L** 2,92 m. | 8,2 | 1040 0414 |
| **L** 2,97 m. | 8,3 | 1040 0421 |
| **L** 1,14 m. | 3,7 | 1040 0428 |
| **L** 1,24 m. | 3,9 | 1040 0435 |
| Teleskop 2,0 - 3,05 m. | 6,6 | 1040 0442 |

**Hængebro** galvaniseret

| Hængebro | Vægt | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,0 m. | 6,4 kg. | 1040 0307 |
| 3,0 m. | 10,0 kg. | 1040 0314 |



**Strøer** galvaniseret

| Strøer | Vægt | Varenr. |
|---|---|---|
| Strø | 2,5 kg. | 1040 0328 |
| Strø med lås | 3,0 kg. | 1040 0335 |



**Stilladsgulv**

| Længde | Vægt | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,35 x 3,0 m. | 21,0 kg. | 1040 0563 |



**Pudsebuk** galvaniseret
Justering 0,5 m. – 0,78 m. Bredde overligger 120 cm.

| Pudsebuk | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Buk inkl. overligger | 11,5 | 1040 0135 |
| Løs overligger | 6,5 | 1040 0284 |



**Enkeltbuk** – galvaniseret og fuldsvejst konstruktion

| Justering | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,95 – 1,65 m. | 11,8 | 1040 0170 |



**Justerbar buk** galvaniseret og fuldsvejst
Med 120 cm. overligger. Alle fire ben er justerbare med 250 mm.

| Justering | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,1 – 1,9 m. | 24,0 | 1040 0142 |

***FÅS KUN HER***



**Stilladsbuk Mini** – galvaniseret og fuldsvejst konstruktion
Justering: 0,66 – 0,96 m. Fås med flere typer overliggere.

***FÅS KUN HER***

| Overligger – kl. og bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Buk ekskl. overligger | 14,0 | 1040 0149 |
| Kl. 3 overligger – 120 cm. | 4,2 | 1040 0150 |
| Kl. 4 overligger – 120 cm. | 5,0 | 1040 0152 |
| Kl. 4 overligger – 80 cm. | 4,8 | 1040 0153 |

**Fuldsvejst**





Specielt velegnet til lav opmuring. Brug kl. 4 overligger ved brug med klasse 5 dæk eller el-pallekærre.

---

**Stilladsbuk Smal** – galvaniseret og fuldsvejst konstruktion
Justering 1,05 – 1,84 m.

| Bredde overligger | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 61 cm. | 20,5 | 1040 0156 |

**Fuldsvejst**





---

**Pudsebuk Smal** – galvaniseret og fuldsvejst konstruktion
Justering 0,47 – 0,8 m.

| Bredde overligger | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 61 cm. | 10,4 | 1040 0163 |

**Fuldsvejst**





---

**Forlængersektion <u>smal</u>** – galvaniseret og fuldsvejst konstruktion

| Højde | Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 100 cm. | 54 cm | 8,5 | 1040 0291 |


**Fuldsvejst**





---

**Løs overligger 'Ergonomisk' -** galvaniseret
Materialedæk hævet 25 cm. over persondæk.
Materialedæk 60 x 305 cm. Kl. 4 – 300 kg. pr. m2
Persondæk 40 x 305 cm. Kl. 3 – 200 kg. pr. m2





| Bredde overligger | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 120 cm. kraftig | 12,1 | 1040 0256 |

Stenhoveder og baljer anbringes på det forhøjede materialedæk, og derved spares hævning af disse.

***FÅS KUN HER***

**Prof® Bukkestillads "Original Vinderup" - fuldsvejst konstruktion** **Fremstillet siden 1968**

***FÅS KUN HER***

**Køre-dæk og rampe for el-pallekærre** - Klasse 6
Dæk med Formstep-planker – forstærket og understøttet. Bredde 40 cm.

**BEMÆRK!**
**Koncentreret last:**
**200 kg. på 20x20 cm.**

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Køredæk | 27,0 | 1040 0729 |
| Rampe | | 1040 0730 |





←
Komplet opstilling med 2 ramper, 4 stk. 40 cm. køredæk, lav stilladsbuk, stilladsbuk med klasse 4 overliggere, klasse 5 dæk og komplet rækværk.



**Klasse 6**

---

**Hjørnestativ** - til indvendige og udvendige hjørner
Bestående af sammenklappeligt stativ og afstivningsrør med 2 koblinger.
Leveres ekskl. overliggere.
Hvis afstanden om hjørnet ikke passer, kan der benyttes teleskopdæk.



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Hjørnestativ inkl. afstivningsrør | 22,0 | 1040 0716 |
| Løs overligger | 7,7 | 1040 0214 |
| Gevindfodplade 0,5 m. – Ø38 mm. | 3,0 | 1020 0007 |




Hvis underlaget er ujævnt, kan der anvendes justerbare bukke og gevind-fodplader til hjørnestativet.

***FÅS KUN HER***

**Teleskopdæk – alu-dørkplade**
God at bruge ved opstilling i hjørner, når afstanden skal passes til.

| Størrelse | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 60 x 2,00-3,05 cm. | 40,0 | 1040 0721 |

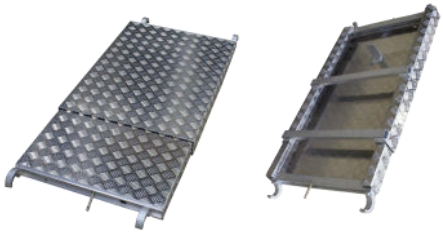

**Klasse 3 alu-dæk** - 200 kg. pr. m2 - det velkendte standarddæk til all-round brug.

Modellen fås også med kompositplade (Light), som reducerer vægten med minimum 3 kg. Kompositpladen trækker ikke fugt og har dermed en længere levetid.

Har du Specialfabrikkens klasse 3 dæk, som du ønsker at få ombygget til Droptestede dæk, klarer vi også det.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 19,0 | 1020 1065 |
| 0,60 x 3,00 m., Light | 15,9 | 1020 1052 |
| 0,60 x 3,05 m. | 19,5 | 1020 1063 |
| 0,60 x 3,05 m., Light | 16,4 | 1020 1051 |



**Droptestet** – godkendt til tagarbejde.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 20,8 | 1020 1066 |
| 0,60 x 3,00 m., Light | 17,3 | 1020 1054 |
| 0,60 x 3,05 m. | 21,3 | 1020 1064 |
| 0,60 x 3,05 m., Light | 17,3 | 1020 1053 |



***DROPTESTET***

| | | |
|---|---|---|
| **OMBYGNING** | N/A | 1020 1067 |

**Alu-dæk uden lem** - belastningsklasse 5
450 kg. pr. m2

**Klasse 5**
**Til murerarbejde**

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 25,0 | 1020 1098 |

Anvendes med Vinderup Stilladsbuk og kl. 4 overligger




**N.B. Godkendt til brug med el-pallekærre**



***FÅS KUN HER***

**Hjørnedæk**
0,6 x 1,2 x 0,2 meter

| Hjørnedæk | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Venstrevendt | 12,4 | 1040 0714 |
| Højrevendt | 12,4 | 1040 0715 |



Venstrevendt

**Sikkerhedsnet EX** galvaniseret
Med indbygget fodspark. Monteres på gelænderrør for stålrækværk og fastholdes med håndliste af stål.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 2630 mm. | 15,0 | 1010 0205 |
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |



**Bukkeløfter / løftestang** galvaniseret
Anvendes når dækket skal hæves under arbejdet.

| Model | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Stor bukkeløfter – forlængersektioner | 9,2 | 1040 0603 |
| Stor bukkeløfter – forhøjede overliggere | 9,2 | 1040 0607 |
| Lille bukkeløfter – standardoverliggere | 5,4 | 1040 0614 |





***FÅS KUN HER***

**Fodspark**

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,3 m. | 8,5 | 1020 0407 |
| 1,08 m. | 2,8 | 1040 0556 |





## Belysningsmaster

**Belysningsmast** galvaniseret

Kan anvendes til alle typer projektører.

Teleskopisk indstilling af højden fra 3,0 til 5,0 m.
Foden fastholdes med eksempelvis en sandsæk,
eller den fastgøres med jordspyd.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Belysningsmast | 31,8 | 1040 0807 |
| Jordspyd – 3 stk. | 4,3 | 1040 0814 |
| Lampebom | 1,5 | 1040 0821 |

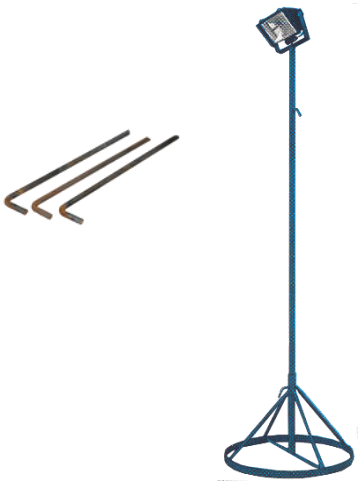

**Sammenklappelig belysningsmast** galvaniseret

Kan anvendes til alle typer projektører.
Teleskopisk indstilling af højden fra 1,2 til 2,5 m.

Foden fastholdes med eksempelvis en sandsæk, eller den fastgøres med jordspyd.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Sammenklappelig belysningsmast | 31,8 | 1040 0828 |



Leveres uden projektør

**Skorstensstillads** galvaniseret

Enkelt og velafprøvet stålstillads til skorstens- og rygningsarbejde, hvor der kun oplagres materialer til brug for det aktuelle arbejde. Taghældning 30-43°.

Består af få enkeltdele. Justerbare rygningsbeslag med konsol for platforme, der kan tilpasses den aktuelle taghældning. Afstandsrør til fiksering af rygningsbeslag (max. afstand 1800 mm.), stilladstraller og sceptre med beslag til hånd-, knæ- og fodliste. Som arbejdsplatform anvendes to grantraller til hver side.




Hurtig opstilling og nedtagning.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 30 – 43° | 76,0 | 1050 0007 |
| Grantraller | 24,0 | 1020 1007 |
| Fodspark | 7,7 | 1020 0407 |

**Tagstensbuk** galvaniseret
Anvendes til lagring af materialer ved tagarbejde. Taghældning 30 – 43°.



| Maks. belastning | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1000 kg. | 22,8 | 1050 0014 |
| 1500 kg. | 34,0 | 1050 0021 |

**Taglægtevogn** malet
Belastning 250 kg.



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Taglægtevogn | 14,6 | 1050 0028 |

**Tagtrappe** aluminium - bredde 600 mm.

Den endeløse trappe bygges sammen af sektioner på 1200 mm., startende med en grundsektion, der monteres på taget i bestående skruehuller. Håndlister monteres på trappen efter behov. Trappen har 85 mm. brede skråtstillede trin. Trinene står i 45° vinkel.





Grundsektion



Forlængersektion



Håndliste



Clips

| Produkt | Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Grundsektion | 400 mm. | 1,7 | 1050 0043 |
| Forlængersektion | 1200 mm. | 3,3 | 1050 0050 |
| Håndliste | - | 0,5 | 1050 0056 |
| Clips | - | 0,05 | 1050 0063 |

***FÅS KUN HER***


## Tag-dæk med fang og hjul

Til tagarbejde – kører på langs af taget. Kan anvendes ved både ståltag og eternittag. Med indbyggede gelænderholdere. Kan forlænges i moduler af 3, 4 og 6 meter. På billedet er der vist et 6 meters startmodul og et 4 meters forlængermodul.

Centermål rulle for ståltag: 1200 mm.

Centermål rulle for eternittag: 1070 mm.

Rullerne kan imidlertid placeres efter ønske.






| Tagdæk | Varenr. |
|---|---|
| Startmodul, 6 m. | 1013 0007 |
| Startmodul, 3 m. | 1013 0006 |
| Forlængermodul, 6 m. | 1013 0008 |
| Forlængermodul, 4 m. | 1013 0009 |
| Forlængermodul, 3 m. | 1013 0010 |
| Samlebeslag mellem moduler | 1013 0011 |
| Hønsetrin – 13 trin pr. dæk (v. hældning > 34°) | 1013 0012 |
| Gelænderrør mellemfag | 1040 0521 |
| Håndliste træ 3,3 m. | 1020 0407 |

## Pladeaftrækker

Trækker 14 tagplader af på 30 sekunder. Ikke til asbestplader.

Opruller en kan betjenes manuelt ved hjælp af håndkraft eller ved hjælp af en boremaskine via den medfølgende adapter. Slæden fanger pladerne ved hjælp af to gribearme, der styres af skinner i de to tårne. For hver plade, slæden griber fat i, trækkes gribearmene længere ud.

| Pladeaftrækker | Varenr. |
|---|---|
| Aftrækker og opruller | N/A |







## Facadestillads Stål



Let stålstillads, der opbygges af præfabrikerede stålrørselementer.

Stilladsets hovedkomponenter omfatter rammer, sidegitre og dæk. Sidegitrene er svejste rammer med fire punktophæng, hvorved diagonalafstivninger kan udelades.

Dæklængder: 3,00, 2,27 og 1,80 m.

Den fleksible opbygning med få enkeltdele gør, at opstilling og nedtagning er let og hurtig.

Find din manual her

**Gelænderramme** galvaniseret

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,65 x 1,0 m. | 11,7 | 1060 0007 |



**Facaderammer** galvaniseret
Med **tværrør**

| Bund - med tværrør | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,65 x 2,4 m. | 25,0 | 1060 0014 |
| **Top** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 0,65 x 2,0 m. | 19,6 | 1060 0021 |
| **Fortovsramme** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 1,35 x 2,0 m. | 31,6 | 1060 0049 |



**Forhøjningsramme** galvaniseret

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,65 x 0,4 m. | 5,8 | 1060 0028 |
| 0,65 x 0,7 m. | 11,7 | 1060 0035 |
| 0,65 x 1,2 m. | 13,6 | 1060 0042 |



**Enderækværk med bøjle** galvaniseret

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 m. | 6,0 | 1060 0056 |



**Dobbelt Facaderamme Bund** galvaniseret
Med **tværrør**

| Bund - med tværrør | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,35 x 2,0 m | 37,3 | 1060 0063 |
| **Top** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 1,35 x 2,0 m. | 28,9 | 1060 0070 |



**Gelænderstolpe / Pibe** galvaniseret

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m. | 2,8 | 1060 0077 |




**Rækværksramme** galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,00 m. | 16,6 | 1060 0084 |
| 2,27 m. | 15,2 | 1060 0091 |
| 1,80 m. | 13,6 | 1060 0098 |



**Opskydeligt rækværk** - aluminium

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Opskydelig søjle | 4,1 | 1060 0107 |
| Teleskophåndliste kortside | 2,9 | 1020 0962 |
| Teleskophåndliste langside | 3,2 | 1020 0963 |

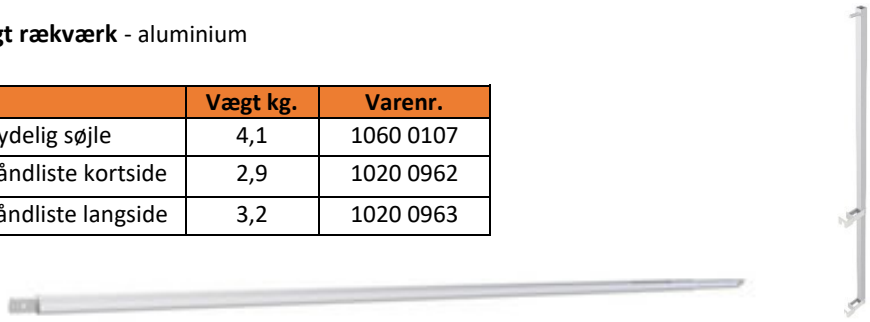

**Gevindfodplade** galvaniseret
Med justerbar spindel

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 m. | 2,8 | 1020 0007 |
| 0,8 m. | 4,2 | 1020 0014 |



**Klasse 3 alu-dæk** – 200 kg. pr. m2 - det velkendte standarddæk til all-round brug.

Modellen uden lem fås også med kompositplade (Light), som reducerer vægten med minimum 3 kg. Kompositpladen trækker ikke fugt og har dermed en længere levetid.

Har du klasse 3 dæk, som du ønsker at få ombygget til Droptestede dæk, klarer vi også det.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 19,0 | 1020 1065 |
| 0,60 x 3,00 m., Light | 15,9 | 1020 1052 |
| 0,60 x 2,27 m. | 15,0 | 1060 0214 |
| 0,60 x 2,27 m., Light | 12,2 | 1060 0215 |
| 0,60 x 1,80 m. | 12,1 | 1060 0221 |
| 0,60 x 1,80 m., Light | 10,0 | 1060 0222 |



**Droptestet** – godkendt til tagarbejde

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 20,8 | 1020 1066 |
| 0,60 x 3,00 m., Light | 17,3 | 1020 1054 |
| 0,60 x 2,27 m. | 15,0 | 1060 0216 |
| 0,60 x 2,27 m., Light | 16,8 | 1060 0217 |
| 0,60 x 1,80 m. | 12,1 | 1060 0223 |
| 0,60 x 1,80 m., Light | 13,9 | 1060 0224 |




***DROPTESTET***

| | | |
|---|---|---|
| **OMBYGNING** | N/A | 1020 1067 |

**Alu-dæk med lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 21,0 | 1020 1058 |
| 0,60 x 2,27 m. | 17,0 | 1060 0235 |
| 0,60 x 1,80 m. | 14,1 | 1060 0242 |



**Trin** (kødben) galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,65 m. | 2,5 | 1060 0307 |



**Sikkerhedsnet EX** galvaniseret
Indbygget fodspark. Her vist på gelænderrør varenr. 1010 0184.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |



**Kilekobling med fingertap** galvaniseret
Anvendes til etablering af indvendigt rækværk.



| Kobling | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ø48 | 1,0 | 1060 0314 |

---

**Fodsparkholder med kilekobling** galvaniseret



| Kobling | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ø48 | 1,0 | 1020 0442 |

---

**Fodspark / Låsebræt**
Dim. 32 x 150 mm.




| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Kortside | 1,4 | 1060 0607 |
| 2,95 m. | 7,2 | 1060 0614 |
| Fodsparkholder | 0,2 | 1060 0621 |

---

**Clips**



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Clips | 0,07 | 1060 0721 |
| Grisehale | 0,07 | 1060 0728 |

---

**Konsol med horn** galvaniseret
Indvendig



| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 m. | 8,5 | 1060 0407 |

---

**Konsol med horn** galvaniseret
Udvendig



| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 m. | 9,0 | 1060 0414 |

---

**Konsol med rondel** galvaniseret



| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 m. | 8,0 | 1060 0421 |
| 0,3 m. | 6,0 | 1060 0423 |

**Bundskærmskonsol** galvaniseret

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 / 2,0 m. | 4,8 | 1060 0428 |



**Trappe** aluminium

H: 2 m. Anvendes ved udvendigt trappeløb.

| Spænd | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,00 m. | 30,0 | 1020 1871 |
| 3,00 m. - m. spigot | 30,0 | 1060 0500 |
| **Stålgelænder f. do** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 3,00 m. | 18,0 | 1060 0507 |



**Stilladsstige** aluminium

med kroge

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,13 m. | 4,3 | 1060 0514 |
| 3,13 m. | 4,3 | 1060 0521 |



Bredde 35 cm.

**Prof® Stål Facadestillads** Stykliste på komplette stilladser – ekskl. fodspark

| Nr. | Arbejdshøjde | Ståhøjde | Længde | Bundramme | Topramme | Gelænderramme | Dobb. Rækværk 3 m. | Dæk m/lem 0,6 x 3,0 m | Dæk u/lem 0,6 x 3,0 m | Stilladsstge 2,13 m. | Gevindfodplade 0,5 m. | Enderækværk m/bøjle | Pibe | Clips | Fodsparkholder plast | Muranker 0,6 m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 14 | 11 | 6 |
| 02 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 17 | 13 | 7 |
| 03 | 6 | 4 | 15 | 6 | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 4 | 20 | 15 | 8 |
| 04 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 22 | 17 | 10 |
| 05 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 16 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 27 | 20 | 12 |
| 06 | 8 | 6 | 15 | 6 | 12 | 2 | 20 | 2 | 13 | 3 | 12 | 3 | 4 | 32 | 23 | 14 |
| 07 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 2 | 15 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 30 | 23 | 14 |
| 08 | 10 | 8 | 12 | 5 | 15 | 2 | 20 | 3 | 13 | 5 | 10 | 5 | 3 | 37 | 26 | 17 |
| 09 | 10 | 8 | 15 | 6 | 18 | 2 | 25 | 3 | 17 | 5 | 12 | 5 | 4 | 44 | 31 | 20 |

*Find alt tilbehør bagerst i kataloget – eks. koblinger, mur- og rørankre, skruer, presenning, skaktrør og meget mere*

## Facadestillads Aluminium

Komplet alu-facadestillads - opbygget af få komponenter.

Hurtig og nem opstilling og nedtagning uden brug af værktøj.

Lav vægt og styrke - **belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2**

Find din manual her



Et fleksibelt alu-facadestillads med et bredt program af tilbehør gør Vinderup Prof® Facadestillads til den ideelle løsning, når opgaven kræver et smalt stillads.

---

**Gelænderramme** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 1,0 m. | 3,0 | 1070 0007 |



---

**Facaderamme Bund og Top** aluminium

| Bund (med tværrør) | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 2,0 m. | 5,9 | 1070 0014 |
| **Top** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 0,69 x 2,0 m. | 5,4 | 1070 0021 |
| 0,69 x 2,0 m. Tag* | 5,4 | 1070 0021 |



*Rammer til tagarbejde er modificeret, så der ingen opragende dele er. Er forstærket og kan samles med adapter. Fås kun her.

---

**Forhøjningsramme** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 0,5 m. | 2,9 | 1070 0028 |
| 0,69 x 1,0 m. | 4,9 | 1070 0035 |



---

**Dobbelt Facaderamme Bund og Top** aluminium

| Bund (med tværrør) | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,36 x 2,25 m. | 10,0 | 1070 0042 |
| **Top** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 1,36 x 2,0 m. | 10,0 | 1070 0049 |



## Prof® Facadestillads Aluminium — Lav vægt

**Fortovsramme** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,36 x 2,25 m. | 14,4 | 1070 0056 |



---

**Klasse 3 alu-dæk** – 200 kg. pr. m2
Det velkendte standarddæk till all-round brug.

Modellen uden lem fås også med kompositplade (Light), som reducerer vægten med minimum 3 kg.
Kompositpladen trækker ikke fugt og har dermed en længere levetid.

Har du klasse 3 dæk, som du ønsker at få ombygget til Droptestede dæk, klarer vi også det.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 19,5 | 1020 1063 |
| 0,60 x 3,00 m. | 19,0 | 1020 1065 |
| 0,60 x 3,05 m., Light | 16,4 | 1020 1051 |
| 0,60 x 3,00 m., Light | 15,9 | 1020 1052 |



**Droptestet** – godkendt til tagarbejde

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 21,3 | 1020 1064 |
| 0,60 x 3,00 m. | 20,8 | 1020 1066 |
| 0,60 x 3,05 m., Light | 17,3 | 1020 1053 |
| 0,60 x 3,00 m., Light | 16,8 | 1020 1054 |




***DROPTESTET***

| | | |
|---|---|---|
| **OMBYGNING** | N/A | 1020 1067 |

---

**Alu-dæk med lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 21,4 | 1020 1056 |
| 0,60 x 3,00 m. | 21,0 | 1020 1058 |



---

**Alu-dæk uden lem med alu-dørkplade - forstærket**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 26,5 | 1020 1091 |
| 0,60 x 3,00 m. | 26,0 | 1020 1092 |




**Prof® Facadestillads Aluminium** **Lav vægt**

**Sikkerhedsnet EX** galvaniseret

Indbygget fodspark. Her vist på gelænderrør varenr. 1010 0184.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |

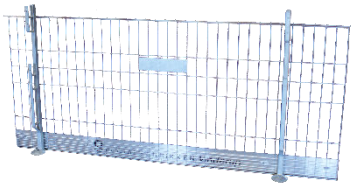

**Gelænderstolpe / Pibe** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m. | 0,9 | 1070 0063 |



**Enderækværk med bøjle** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 0,5 m. | 2,3 | 1070 0070 |



**Hånd / knæliste** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,05 m. | 3,8 | 1080 0619 |
| 3,00 m. | 3,7 | 1070 0084 |



**Diagonalrør** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,51 m. (for 3,05 m. dæk) | 4,0 | 1080 0633 |
| 3,47 m. (for 3,00 m. dæk) | 3,8 | 1070 0091 |



**Kombirækværk** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 x 3,05 m. | 7,6 | 1080 0647 |
| 0,5 x 3,00 m. | 7,5 | 1070 0077 |



**Gevindfodplader** galvaniseret

Justerbar spindel

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 m. | 2,8 | 1020 0007 |
| 0,8 m. | 4,2 | 1020 0014 |



**Prof® Facadestillads Aluminium** **Lav vægt**

**Fodspark**
Dim. 32 x 150 mm.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Kortside | 1,4 | 1060 0607 |
| Langside | 7,2 | 1060 0614 |
| Fodsparkholder | 0,2 | 1060 0621 |




**Adapter og Clips**

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Adapter | 0,8 | 1070 0720 |
| Clips | 0,07 | 1060 0721 |



**Konsol med horn** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 x 2,0 m. | 8,5 | 1070 0107 |



**Konsol med rondel** aluminium - indvendig

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 x 0,7 m. | 4,5 | 1070 0114 |




**Konsol med horn** aluminium - udvendig

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 x 0,7 m. | 4,5 | 1070 0221 |



**Inddækningskonsol** aluminium

| Inddækningskonsol | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| | 7,1 | 1070 0228 |

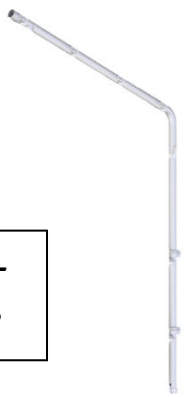

***Find alt tilbehør bagerst i kataloget – eks. koblinger, mur- og rørankre, skruer, presenning, skaktrør og meget mere***

## Prof® Facadestillads Aluminium — Lav vægt

**Trappe** aluminium

H: 2 m. Anvendes ved udvendigt trappeløb.

| Spænd | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,05 m. | 30,0 | 1020 1870 |
| 3,05 m. - m/spigot | 30,0 | 1020 1874 |
| 3,00 m. | 30,0 | 1020 1871 |
| 3,00 m. - m/spigot | 30,0 | 1060 0500 |
| **Håndliste f. do** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 3,05 m. | 7,3 | 1070 0099 |
| 3,00 m. | 7,2 | 1070 0098 |



**Stilladsstige** aluminium

Med kroge

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,13 m. | 4,3 | 1060 0514 |
| 3,13 m. | 4,3 | 1060 0521 |



Bredde 35 cm.

**Prof ® Facadestillads Aluminium** - styklister på komplette facadestilladser (ekskl. fodspark)

| Nr. | Arbejdshøjde | Stålhøjde | Længde | Bundramme | Topramme | Gelænderramme | Hånd- og knæliste | Diagonalrør | Dæk med lem | Dæk uden lem | Stilladsstige | Gevindfod | Enderækværk m/ bøjle | Pibe | Clips | Fodsparkholder | Muranker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 02 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14 | 11 | 6 |
| 03 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 17 | 13 | 7 |
| 04 | 6 | 4 | 15 | 6 | 6 | 2 | 30 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 20 | 15 | 8 |
| 05 | 6 | 4 | 18 | 7 | 7 | 2 | 36 | 4 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 5 | 23 | 17 | 9 |
| 06 | 6 | 4 | 21 | 8 | 8 | 2 | 42 | 6 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 6 | 26 | 19 | 10 |
| 07 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 14 | 8 |
| 08 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 24 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 22 | 17 | 10 |
| 09 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 32 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 27 | 20 | 12 |
| 10 | 8 | 6 | 15 | 6 | 12 | 2 | 40 | 6 | 2 | 13 | 3 | 12 | 3 | 4 | 32 | 23 | 14 |
| 11 | 8 | 6 | 18 | 7 | 14 | 2 | 48 | 6 | 2 | 16 | 3 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | 16 |
| 12 | 8 | 6 | 21 | 8 | 16 | 2 | 56 | 9 | 2 | 19 | 3 | 16 | 3 | 6 | 42 | 29 | 18 |
| 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 20 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 23 | 19 | 11 |
| 14 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 2 | 30 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 30 | 23 | 14 |
| 15 | 10 | 8 | 12 | 5 | 15 | 2 | 40 | 8 | 3 | 13 | 4 | 10 | 5 | 3 | 37 | 27 | 17 |
| 16 | 10 | 8 | 15 | 6 | 18 | 2 | 50 | 8 | 3 | 17 | 4 | 12 | 5 | 4 | 44 | 31 | 20 |
| 17 | 10 | 8 | 18 | 7 | 21 | 2 | 60 | 8 | 3 | 21 | 4 | 14 | 5 | 5 | 51 | 35 | 23 |
| 18 | 10 | 8 | 21 | 8 | 24 | 2 | 70 | 12 | 3 | 25 | 4 | 16 | 5 | 6 | 58 | 39 | 26 |

## **Skorstensstillads** - aluminium




Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

Nem og hurtig opsætning gør tag- og skorstensarbejde meget hurtigere.

Skorstensstilladset understøttes af stiger. Stigerne skal min. opfylde kravene DS/EN 131-1 og DS/EN 131-2. Skorstensstilladset er klassificeret som et klasse 3 stillads i overensstemmelse med EN 12811 – 1:2003(E).

Det kan opbygges som enkeltsidet eller dobbeltsidet stillads, og kan efter behov forhøjes med stigesektioner i 1 eller 2 m. sektioner.
Stor fleksibilitet, idet det kan justeres til taghældninger i graderne 15-20-25-30-35-40-45 og 50.

**Enkeltsidet sæt består af**:
2 stk. konsoller, 2 stk. gelænderrammer,
1 stk. alu-dæk 60 x 250 cm., 1 stk. kombirækværk 250 cm.,
8 stk. lastfordelere, 2 stk. vantskruer m. kæde,
2 stk. stigesikringsbeslag, clips samt komplet fodspark.

---

**Konsol** aluminium

| Bredde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 m | 5,8 | 1080 0007 |



Konsollerne placeres på stigetrinnene og justeres alt efter taghældning.

---

**Gelænderramme** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 1,0 m | 2,9 | 1070 0007 |



---

**Forhøjningsramme** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 1,0 m | 4,9 | 1070 0035 |
| 0,69 x 2,0 m | 8,7 | 1080 0028 |



## Skorstensstillads Aluminium — Lav vægt

**Ramme med låge** aluminium

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ramme med låge | 5,7 | 1080 0030 |



**Alu-dæk uden lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2


| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 2,5 m. | 13,7 | 1080 0035 |



Fås også droptestet og med kompositplade

**Alu-dæk med lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 2,5 m. | 15,7 | 1080 0042 |



**Hånd- og knæliste** aluminium
**Teleskopisk**

| Håndliste | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Teleskop | 3,5 | 1080 0056 |



**Hånd- og knæliste** aluminium

| Håndliste | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,5 m. | 2,9 | 1080 0063 |




**Diagonalrør** aluminium

| Diagonal | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3 trin (1 m. forhøjning) | 3,0 | 1080 0070 |
| 7 trin (2 m. forhøjning) | 3,3 | 1080 0077 |



**Kombirækværk** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 x 2,5 m. | 4,7 | 1080 0049 |



**Skorstensstillads Aluminium** **Lav vægt**

### Fodspark

| Fodspark | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Langs tag, 2,45 m. | 3,1 | 1080 0091 |
| Langs gavl, 3,3 m. | 7,1 | 1080 0098 |




### Lastfordeler

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m. | 2,5 | 1080 0105 |



### **Vantskrue** med kæde

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Vantskrue | 1,0 | 1080 0112 |



### **Stigesikringsbeslag** aluminium

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Sikringsbeslag | 0,5 | 1080 0119 |




### Clips

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Clips | 0,07 | 1060 0721 |




### Standard opbygning

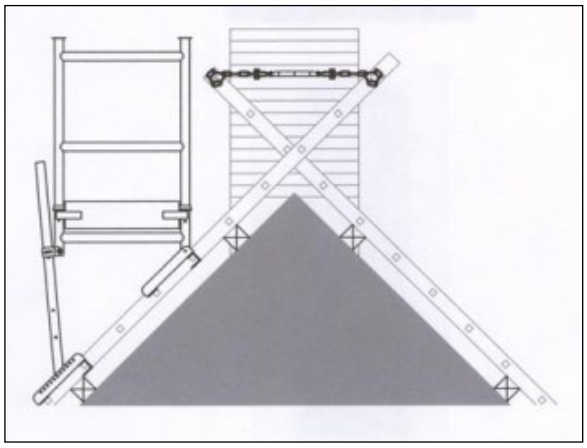

Opbygning med konsoller på begge sider

Opbygning med 1 m. forhøjning

Opbygning med 2 m. forhøjning

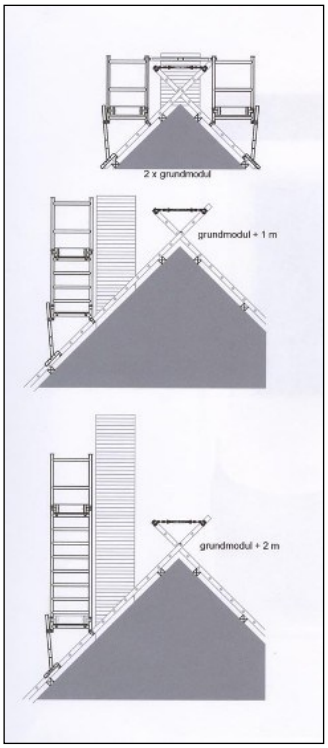

## **Prof® Rullestillads** - aluminium

*Produceret i Danmark*




**Model 760** – med ét alu-dæk, hvor pladsen er trang.
**Model 1360** – med plads til to alu-dæk.

Et kraftigt og stabilt rullestillads fremstillet i Danmark. Diagonaler, hånd- og knælister med selvlåsende kløer. Stigesektioner med riflede trin og dæk med lem giver høj sikkerhed. Modulopbygget - består af få enkeltdele.

**Med 200 mm. stilladshjul m. justerbar spindel og bremse og komplet fodspark.**

RI.SE SERTIFISERT

Godkendt af RISE




BEMÆRK! Et Prof® Rullestillads 1360 er bredere end andre kendte mærker. Der er således plads til både diagonalrør og dæk på rammetrinene, og dækkene kan flyttes, uden at diagonalrørene skal afmonteres.

Find din manual her

**Gelænderramme 760 / 1360** aluminium

| Model | Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 760 | 0,76 x 1,0 m. | 2,9 | 1080 0507 |
| 690 | 0,69 x 1,0 m. | 2,9 | 1070 0007 |
| 1360 | 1,36 x 1,0 m. | 3,9 | 1080 0521 |
| 1300 | 1,30 x 1,0 m. | 3,9 | 1080 0528 |
| 1360 – 3 trin* | 1,36 x 1,2 m. | 5,4 | 1080 0522 |
| 1300 – 3 trin* | 1,30 x 1,2 m. | 5,4 | 1080 0523 |
| 1360 – 3 trin** | 1,36 x 1,2 m. | 6,2 | 1080 0524 |
| 1300 – 3 trin** | 1,30 x 1,2 m. | 6,2 | 1080 0525 |

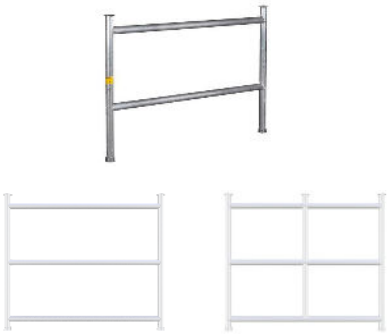

* Anvendes ved brug af 2 meter trapper.
** Inkl. midterafstivning for håndlister.

**Stigesektion 2 trin 760 / 1360** aluminium

| Model | Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 760 | 0,76 x 0,5 m. | 2,8 | 1080 0535 |
| 690 | 0,69 x 0,5 m. | 2,8 | 1070 0028 |
| 1360 | 1,36 x 0,5 m. | 3,8 | 1080 0549 |
| 1300 | 1,30 x 0,5 m. | 3,8 | 1080 0556 |
| 1360 – tag* | 1,36 x 0,5 m. | 3,8 | 1080 0558 |
| 1300 – tag* | 1,30 x 0,5 m. | 3,8 | 1080 0557 |



* Stigesektioner for tagarbejde er modificeret, så der ingen opragende dele er. Er forstærket og kan samles med adapter.

**Stigesektion 4 trin 760 / 1360** aluminium

| Model | Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 760 | 0,76 x 1,0 m. | 4,7 | 1080 0563 |
| 690 | 0,69 x 1,0 m. | 4,7 | 1070 0035 |
| 1360 | 1,36 x 1,0 m. | 6,6 | 1080 0577 |
| 1300 | 1,30 x 1,0 m. | 6,6 | 1080 0584 |
| 1360 – tag* | 1,36 x 1,0 m. | 6,6 | 1080 0585 |
| 1300 – tag* | 1,30 x 1,0 m. | 6,6 | 1080 0586 |



* Stigesektioner for tagarbejde er modificeret, så der ingen opragende dele er. Er forstærket og kan samles med adapterhorn.

**Stigesektion 8 trin 760 / 1360** aluminium

| Model | Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 760 | 0,76 x 2,0 m. | 8,7 | 1080 0591 |
| 690 | 0,69 x 2,0 m. | 8,6 | 1080 0028 |
| 1360 | 1,36 x 2,0 m. | 12,6 | 1080 0605 |
| 1300 | 1,30 x 2,0 m. | 12,1 | 1080 0612 |
| 1360 – tag* | 1,36 x 2,0 m. | 12,6 | 1080 0613 |
| 1300 – tag* | 1,30 x 2,0 m. | 12,1 | 1080 0614 |



* Stigesektioner for tagarbejde er modificeret, så der ingen opragende dele er. Er forstærket og kan samles med adapter.

**Sikkerhedsnet EX** galvaniseret

Med indbygget fodspark. Her vist på rullestillads opstillet som facadestillads til tagarbejde. Benyttes med stigesektioner for tagarbejde.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |



**Gennemgangsramme 1360** aluminium

| Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,36 x 2,0 m. | 8,4 | 1080 0710 |
| 1,30 x 2,0 m. | 8,2 | 1080 0717 |



**Gennemgangsramme 1360** model "**J**" aluminium

| Mål c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,36 x 2,0 m. | 9,9 | 1080 0724 |
| 1,30 x 2,0 m. | 9,7 | 1080 0731 |



**Klasse 3 alu-dæk** – 200 kg. pr. m2
Det velkendte standarddæk till all-round brug.

Modellen uden lem fås også med kompositplade (Light), som reducerer vægten med minimum 3 kg. Kompositpladen trækker ikke fugt og har dermed en længere levetid.


| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 19,5 | 1020 1063 |
| 0,60 x 3,05 m. (Light) | 16,4 | 1020 1051 |
| 0,60 x 3,00 m. | 19,0 | 1020 1065 |
| 0,60 x 3,00 m. (Light) | 15,9 | 1020 1052 |
| 0,60 x 2,50 m. | 13,7 | 1080 0035 |



Fås også droptestet, og hvis du har klasse 3 dæk, som du ønsker at få ombygget til Droptestede dæk, klarer vi også det.

**Alu-dæk med lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,05 m. | 21,4 | 1020 1056 |
| 0,60 x 3,00 m. | 21,0 | 1020 1058 |
| 0,60 x 2,50 m. | 15,7 | 1080 0042 |

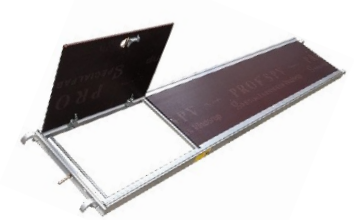

**Hånd- / knæliste** aluminium

| Mål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,05 m. | 3,8 | 1080 0619 |
| 3,00 m. | 3,7 | 1070 0084 |
| 2,50 m. | 2,9 | 1080 0063 |



**Diagonalrør** aluminium

| Mål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,51 m. (for 3,05 m. dæk) | 4,0 | 1080 0633 |
| 3,47 m. (for 3,0 m. dæk) | 3,8 | 1070 0091 |
| 3,05 m. (for 2,5 m. dæk) | 3,2 | 1080 0619 |



**Kombirækværk** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 x 3,05 m. | 7,6 | 1080 0647 |
| 0,5 x 3,00 m. | 7,5 | 1070 0077 |
| 0,5 x 2,50 m. | 4,7 | 1080 0049 |



**Gelænderstolpe / Pibe og Beslag** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Pibe, 1 m. | 0,9 | 1070 0063 |
| Beslag for dæk | 1,0 | 1070 0064 |



**Prof® Rullestillads Aluminium** **Optimal brugerfrihed**

**Trinunderstøtning**

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| For dobbelt belastning på trin | 0,3 | 1080 0703 |



**Hjul** med justerbar spindel og kraftig bremse
Belastning: 500 kg.

| Mål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ø 200 mm | 4,8 | 1020 1121 |



**Adapter** aluminium

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Adapter med kobling | 1,0 | 1080 0759 |
| Adapter tagrammer | 0,8 | 1070 0720 |
| Clips | 0,07 | 1060 0721 |



**Drager** forsænket aluminium

| Længde c-c | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,05 m | 7,3 | 1080 0738 |
| 3,00 m. | 7,2 | 1080 0745 |
| 2,50 m. | 6,5 | 1080 0752 |



**Inddækningskonsol** aluminium

| Konsol | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| | 7,1 | 1070 0228 |








**Rullestillads med trappeadgang**

Specialfabrikken Vinderup A/S producerer stilladselementer, som er kompatible med andre kendte mærker på det danske marked.
Kontakt os gerne, hvis der er specielle ønsker.

**Trappe** aluminium

Anvendes ved etablering af trapper i alu-rullestillads




| Model | Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Bundtrappe 8 trin 3,0 m. | 2,00 m | 30,0 | 1080 0764 |
| Bundtrappe 8 trin 3,05 m. | 2,00 m | 30,0 | 1020 1870 |
| **Model** | **Højde** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| Toptrappe m. indstik 7 trin, 3,0 m. | 1,75 m. | 31,0 | 1080 0765 |
| Toptrappe m. indstik 7 trin, 3,05 m. | 1,75 m. | 31,0 | 1080 0766 |


---

**Håndliste** aluminium

Anvendes ved etablering af trapper i alu-rullestillads



Håndliste bund



Håndliste top

| Model | Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Håndliste bund 3,0 m. | 2,0 m. | 4,6 | 1070 0098 |
| Håndliste bund 3,05 m. | 2,0 m. | 4,6 | 1070 0099 |
| **Model** | **Højde** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| Håndliste top | 1,75 m. | 3,1 | 1080 0780 |

---

**Alu-dæk v. trappe** aluminium

Anvendes ved etablering af trapper i alu rullestillads



Stor opgangslem

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 2,05 m | 14,5 | 1080 0787 |

Anvendes i top sammen med Toptrappe 7 trin.

---

**Støtteben og Vægstød** aluminium



| Model | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Kort – 2,0 m. | 3,8 | 1080 0361 |
| Lang – 3,0 m. | 4,8 | 1080 0668 |
| Vægstød inkl. alu-kobling | 1,0 | 1080 0760 |

---

**Fodspark**

Træ dimension 32 x 150 mm.




| Model | Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 760 kortside | 0,70 m. | 1,8 | 1080 0675 |
| 1360 kortside | 1,28 m. | 3,1 | 1080 0682 |
| 760/1360 langside | 2,45 m. | 5,9 | 1080 0689 |
| 760/1360 langside | 2,95 m. | 7,1 | 1080 0696 |

# PROF® ALU RULLESTILLADS

## EN 1004 - 3 - 8/12

TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4

## 760 / 690 - L 3,00 / 3,05 m.

**Prof® Rullestillads Aluminium 760 / 690 mm.**
– komplet indholdsliste for ny opbygning

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arbejdshøjde m.** | | **4,18** | **5,18** | **6,18** | **7,18** | **8,18** | **9,18** | **10,18** | **11,18** | **12,18** | **13,18** | **14,18** |
| **Stilladshøjde m.** | | **3,18** | **4,18** | **5,18** | **6,18** | **7,18** | **8,18** | **9,18** | **10,18** | **11,18** | **12,18** | **13,18** |
| **Platformshøjde m.** | | **2,18** | **3,18** | **4,18** | **5,18** | **6,18** | **7,18** | **8,18** | **9,18** | **10,18** | **11,18** | **12,18** |
| | | | | | | | **Antal** | | | | | |
| **Nr.** | **Vare** | Mål | | | | | | | | | | |
| **01** | **Gelænderramme 760** | 0,81 x 1 m. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **02** | **Stigesektion 760, 4 trin** | 0,81 x 1 m. | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| **03** | **Stigesektion 760, 8 trin** | 0,81 x 2 m. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| **04** | **Alu dæk 3,00 m. m/lem** | 0,6 x 3 m. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| **05** | **Alu dæk 3,00 m. u/lem** | 0,6 x 3 m. | | | | | | | | | | | |
| **06** | **Fodspark kort** | 1,3 m. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **07** | **Fodspark lang** | 2,95 m. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **08** | **Horisontalrør** | 3 m. | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| **09** | **Diagonalrør** | 3,35 m. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **10** | **Hjul m/spindel** | Ø200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Totalvægt i kg. | | | 113 | 126 | 167 | 181 | 222 | 235 | 276 | 290 | 330 | 344 | 385 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Støtteben kort** | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Støtteben lang** | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **13** | **Montagedæk m/lem** | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **14** | **Montagehåndliste** | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |

Specialfabrikken **Vinderup** A/S

**Prof® Rullestillads Aluminium 1360 / 1300 mm.**
– komplet indholdsliste for ny opbygning

# PROF® ALU RULLESTILLADS

## EN 1004 - 3 - 8/12

RI. SE TYPKONTROLLERAD Arbetsmiljöverkets krav AFS 2013:4

## 1360 / 1300 - L 3,00 / 3,05 m.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arbejdshøjde m.** | | | **4,18** | **5,18** | **6,18** | **7,18** | **8,18** | **9,18** | **10,18** | **11,18** | **12,18** | **13,18** | **14,18** |
| **Stilladshøjde m.** | | | **3,18** | **4,18** | **5,18** | **6,18** | **7,18** | **8,18** | **9,18** | **10,18** | **11,18** | **12,18** | **13,18** |
| **Platformshøjde m.** | | | **2,18** | **3,18** | **4,18** | **5,18** | **6,18** | **7,18** | **8,18** | **9,18** | **10,18** | **11,18** | **12,18** |

| | | | | **Antal** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Vare** | Mål | Stykpris | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Gelænderramme 1360** | 1,41x1 m. | 540 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **02** | **Stigesektion 1360, 4 trin** | 1,41x1 m. | 745 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| **03** | **Stigesektion 1360, 8 trin** | 1,41x2 m. | 1030 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| **04** | **Alu dæk 3,00 m. m/lem** | 0,6x3 m. | 1275 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| **05** | **Alu dæk 3,00 m. u/lem** | 0,6x3 m. | 860 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| **06** | **Fodspark kort** | 1,3 m. | 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **07** | **Fodspark lang** | 2,95 m. | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **08** | **Horisontalrør** | 3 m. | 310 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| **09** | **Diagonalrør** | 3,35 m. | 310 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **10** | **Hjul m/spindel** | Ø200 | 455 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Totalvægt i kg. | | | | 170 | 187 | 225 | 242 | 305 | 318 | 386 | 403 | 417 | 483 | 499 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Støtteben kort** | | 810 | | | 4 | 4 | | | | | | | |
| **12** | **Støtteben lang** | | 810 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **13** | **Montagedæk** | | 860 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| **14** | **Montagehåndliste** | | 310 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## **Kviststillads** - aluminium

Hurtig og nem løsning ved kvistarbejde - påbygges bestående rullestillads og samles hurtigt og nemt uden brug af værktøj.

Lav vægt!

1 sæt komplet kviststillads:
2 stk. alu-rammer inkl.
6 stk. alu-koblinger
2 stk. støtterør med skumgummi



| Alu ramme m. 3 alu koblinger | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1 x 2,64 m. | 12,8 | 1080 0807 |
| **Alu støtterør m. skumgummi** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| 1 m. | 0,9 | 1080 0814 |





**Alu-dæk uden lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

Fås med kompositplade (Light), som reducerer vægten med min. 3 kg.
Kompositpladen trækker ikke fugt = længere levetid.

Har du klasse 3 dæk, som du ønsker at få ombygget, klarer vi også det.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 19,0 | 1020 1065 |
| 0,60 x 3,00 m. (Light) | 15,9 | 1020 1052 |
| 0,60 x 3,05 m. | 19,5 | 1020 1063 |
| 0,60 x 3,05 m. (Light) | 16,5 | 1020 1051 |



**Droptestet** – godkendt til tagarbejde.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 3,00 m. | 20,8 | 1020 1066 |
| 0,60 x 3,00 m. (Light) | 17,3 | 1020 1054 |
| 0,60 x 3,05 m. | 21,3 | 1020 1064 |
| 0,60 x 3,05 m. (Light) | 17,3 | 1020 1053 |

| **OMBYGNING** | N/A | 1020 1067 |
|---|---|---|



***DROPTESTET***

## **Foldestillads** - aluminium

Let stillads i aluminium – passer med komponenter fra Prof® Rullestillads. Består af få dele, så de er hurtige at stille op og nemme at transportere. Kører samlet gennem standarddøre og er ideelle til indendørs arbejde. Monteret med 125 mm. roterbare hjul med bremse og leveret med trappe. Ståhøjder: 0,25, 0,5, 0,75 og 1,0 m.

*Benyt kombirækværk, hvis der skal etableres rækværk på begge sider.*


**Komplet foldestillads** aluminium
med foldeled og trappe

| Komplet | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| B 0,69 x L 2,50 m. | 50,0 | 1080 0213 |
| B 0,69 x L 1,58 m. | 43,0 | 1080 0206 |



**Stigesektioner og foldeled** aluminium

| Vare | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Lukket stigesektion | 8,6 | 1080 0028 |
| Åben stigesektion | 8,4 | 1080 0029 |
| Foldeled 2,5 m. | 5,8 | 1080 0256 |
| Foldeled 1,58 m. | 4,1 | 1080 0249 |

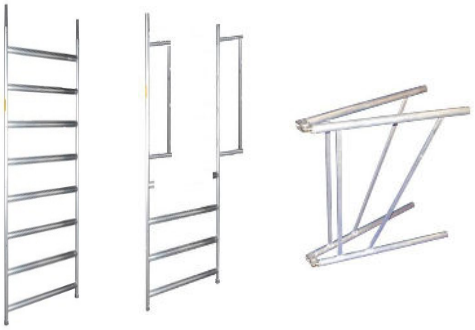

**Kombirækværk** aluminium

| Kombirækværk | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,05 m | 7,6 | 1080 0647 |
| 3,00 m | 7,5 | 1070 0077 |
| 2,50 m. | 4,7 | 1080 0319 |
| 2,00 m. | 4,4 | 1080 1023 |
| 1,58 m. | 4,2 | 1080 0312 |



**Hobbystillads og Foldestillads Aluminium** **Lav vægt**

**Alu-dæk uden lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2

Fås desuden med kompositplade (Light), som reducerer vægten med min. 3 kg.
Kompositpladen trækker ikke fugt = længere levetid.

| Alu-dæk til foldbar model | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 2,50 m. | 13,7 | 1080 0035 |
| 0,60 x 1,58 m. | 11,2 | 1080 0326 |



---

**Starttrappe** aluminium
Bredde: 60 cm.

| Trappe | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 x 0,5 m. | 7,4 | 1020 1856 |



---

**Hylde**

Praktisk hylde til værktøj, maling el. lign. Passer til alle stigesektioner i rulle-, folde- og hobbystilladser.

| Hylde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| B 60 x D 25 cm. | 2,5 | 1080 0025 |



---

**Hjul** - med bremse

| Hjul | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ø125 mm. | 1,2 | 1080 0277 |



---

**Adapterhorn** aluminium
Anvendes ved overbygning af dit stillads.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Adapterhorn | 0,3 | 1080 0242 |
| Clips | 0,07 | 1060 0721 |



**Gangbro Aluminium** **Hurtig at samle**

**Gangbro** - aluminium
Med sammenklappeligt rækværk







Let at samle uden værktøj
Lav vægt
Kan stables
Med løfteøjer
Indbygget gelænder
Stabil og skridsikker
100 cm. gennemgang
Let at rengøre
Kan fremstilles i specielle mål

| Mål L x B x H | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,24 x 1,12 x 1,03 m. | 42,0 | 1080 0907 |
| 3,30 x 1,12 x 1,03 m. | 61,0 | 1080 0914 |
| 4,30 x 1,12 x 1,03 m. | 80,0 | 1080 0921 |

**Gangbro** aluminium
I forskellige bredder og længder og med aftageligt rækværk.



| Alu-dæk | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 x 6 m. (kl. 3) | 78,0 | 1080 0928 |
| 1,0 x 4 m. (kl. 2) | 59,0 | 1080 0935 |
| 1,0 x 6 m. (kl. 2) | 98,0 | 1080 0942 |
| Rækværk pr. stk. | - | 1080 0949 |

**Alu-dæk**
Med holdere til gelænderrør og ekstra kraftige vanger



| Alu-dæk | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 x 4,00 m. (kl. 2) | 61,0 | 1080 0963 |
| 0,6 x 5,00 m. (kl. 2) | 71,0 | 1080 0970 |
| 0,6 x 6,00 m. (kl. 3) | 78,0 | 1080 0977 |
| 0,6 x 7,00 m. (kl. 2) | 86,0 | 1080 0979 |

**Gangbro / Arbejdsplatform** aluminium

Som vist på billedet:
Ståhøjde 3 m. / længde 18 m.
(22 m. inkl. trapper)

Let og hurtig at samle uden brug af værktøj.

Ideel til rengøring af og fjernelse af is fra vogn- eller trailertag. Er der ønsker om andre mål, klares dette selvfølgelig også.

Kan mod tillæg også monteres med alu Formstepplanker →







Vognmændenes foretrukne snebro

## **Vinderup Barsystem** aluminium

Modulopbygget barsystem til såvel festivaler som privatfester. Består af få enkeltdele, som hurtigt kombineres til et komplet barsystem med mulighed for montering af fadølsanlæg, bannere m.m.

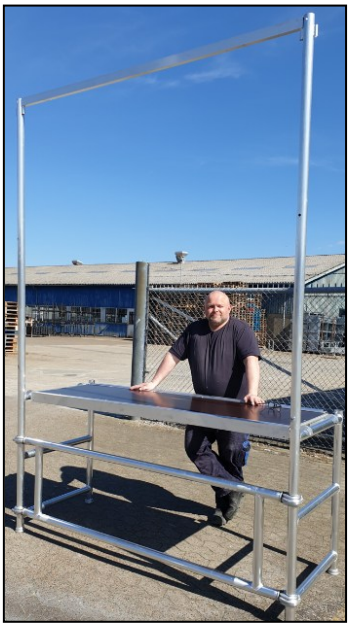

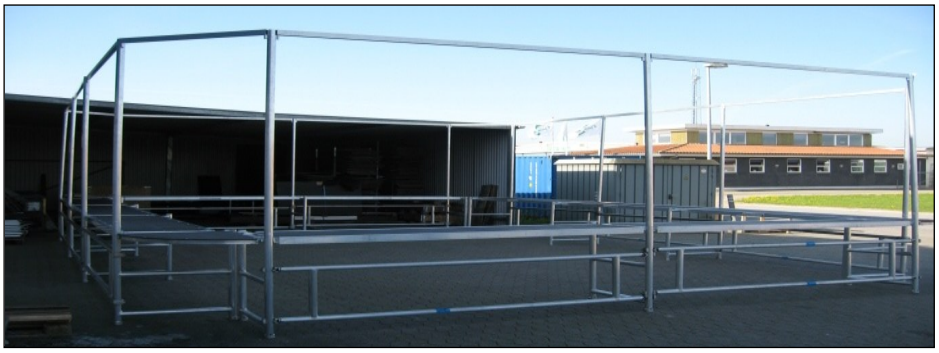

**Grundramme** aluminium
Med huller for banner

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,69 x 1,0 m. | 3,5 | 1080 1007 |



**Kombirækværk med topbøsning** aluminium

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,50 x 2,50 m. | 4,7 | 1080 1021 |
| 0,50 x 2,00 m. | 4,3 | 1080 1022 |



**Gelænderstolpe m. u-bøjler og toprør m. tappe** aluminium
Til montering af bannere i top

| Stolpe m. u-bøjler | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 2,38 m. | 4,5 | 1080 1035 |
| **Toprør m. tappe** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| Kortside | 1,9 | 1080 1042 |
| Langside 2,5 m. | 4,8 | 1080 1048 |
| Langside 2,0 m. | 3,9 | 1080 1049 |







**Alu-dæk uden lem**
Belastningsklasse 3 – 200 kg. pr. m2
Finerpladen er glat, så baren er let af tørre af.
Dækkene fås med og uden forstærkning for fadølsanlæg.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 x 2,50 m. | 15,7 | 1080 1026 |
| 0,60 x 2,00 m. | 15,3 | 1080 1028 |
| 0,60 x 2,50 m. (for fadølsanlæg) | 16,2 | 1080 1025 |
| 0,60 x 2,00 m. (for fadølsanlæg) | 15,8 | 1080 1027 |
| Hjørnedæk 0,60 x 0,60 m. | 5,6 | 1080 1029 |



**Gevindfodplade med topbøsning** galvaniseret

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,5 m. | 2,8 | 1080 1014 |



**Barel for barsystem** galvaniseret

| Kan indeholde | Varenr. |
|---|---|
| 25 meter bar – liggende | 1080 1050 |
| 12 meter bar – stående på hjul | 1080 1051 |





**Publikumshegn** galvaniseret
L 2300 x H 1100 mm.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Publikumshegn M135 (gul) | 11,0 | 1080 1052 |
| Publikumshegn M135 (galv.) | 11,0 | 1080 1053 |
| Barel til publikumshegn | | 1080 1054 |







**Vinderup Partytelt**



***Kontakt os for tilbud på din ønskede størrelse***




Lyst og indbydende partytelt. Den perfekte ramme til enhver festlig lejlighed.

Udover det fine design og den funktionelle opbygning, er Specialfabrikkens partytelt utroligt nemt at samle. Stativet er lavet i aluminiumsprofiler, som samles ved hjælp af et klik-system, hvor stængerne låses sammen uden brug af værktøj.

Partyteltet er modulopbygget. Hvert modul er 3 meter langt, og teltet lan leveres i 6, 9 og 12 meters bredde. Vinduer samt åbninger kan placeres efter behov.

Det er muligt at sammensætte et ubegrænset antal moduler, hvilket gør partyteltet ideelt til enhver festlig lejlighed.

Dugen er fremstillet i kraftigt 700 g. flammehæmmende polyesterbelagt PVC.
Standardfarverne er rød og hvid, men teltene kan leveres i alle de festlige farver, man kunne ønske sig.

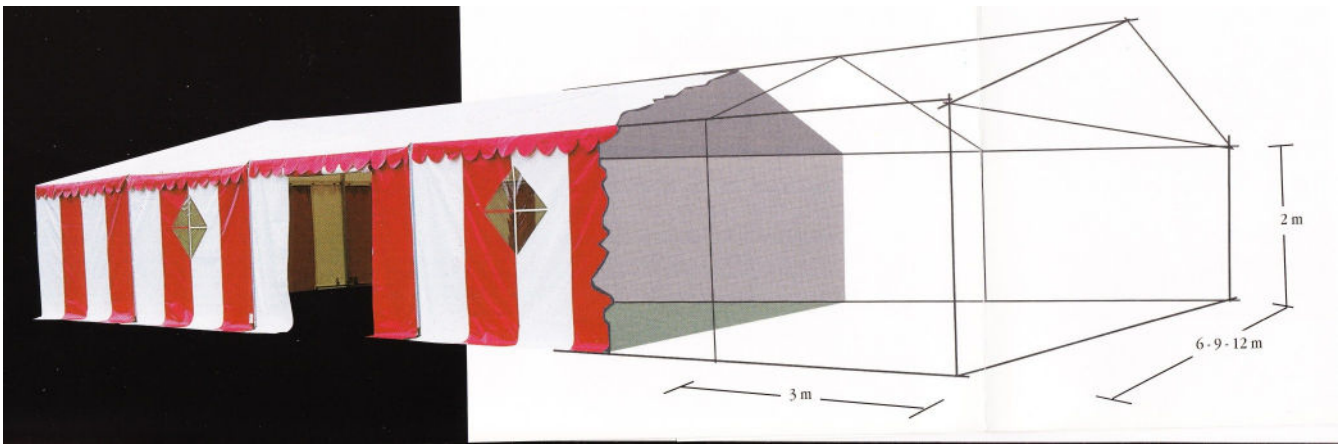

## Vinderup Telthaller

Hurtig op- og nedtagning, derfor nem at flytte. Eksempelvis fra byggeplads til byggeplads – eller hvor der er behov.

Vinderup Telthaller anvendes til lagerhaller, udstillingshaller, værksteder, overdækning til koncertscener eller overbygning ved vinterbyggeri - kun fantasien sætter grænsen.

Vinderup Telthaller leveres i en serie standard størrelser.



Den bærende konstruktion er fremstillet af stålrør med certifikat efter DIN 50049. Konstruktionen er varmgalvaniseret.

Standarddugen er en 750 grams PVC-belagt polyesterdug (DIN 4102), som er brandhæmmende og UV-stabiliseret.



| Model | Spænd | Benhøjde |
|---|---|---|
| Ny model | 12 m. | 3,29 m. |

***Kontakt os for tilbud på din ønskede størrelse***

**Understøtningsrør** forzinket

| Model | Længde | Vægt ca. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Vinderup 1 | 1,0 – 1,7 m. | 7,9 kg. | 1090 0007 |
| Vinderup 2 | 1,7 – 3,0 m. | 11,8 kg. | 1090 0014 |

**Model Vinderup**




**Topgaffel**

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Topgaffel | 4,2 | 1090 0049 |



**Elementstøtter**

| Model | Længde | Vægt | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Vinderup 1 | 2,04 – 3,30 m. | 15,1 kg. | 1090 0107 |
| Vinderup EX305 | 1,85 – 3,05 m. | 10,2 kg. | 1090 0114 |
| Vinderup EX505 | 2,85 – 5,05 m. | 16,6 kg. | 1090 0121 |

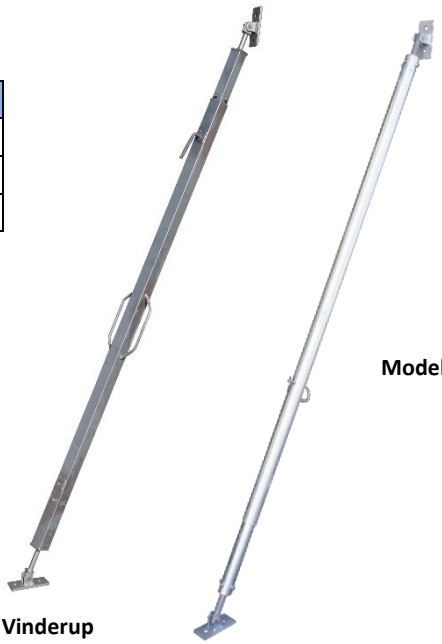

**Model EX**

**Model Vinderup**

**Dæksgelænderrør med Combi-beslag** el-galvaniseret

Anvendes til åbne facader, balkoner, skakte, løbegange, murkroner m.m.

Kan anvendes til såvel dæk som murkrone. Som hånd-/knæliste og fodspark anvendes træ.



| Justering til 400 mm. | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Komplet | 4,5 | 1010 0007 |
| Combi-beslag alene | 2,5 | 1010 0014 |

**Dæksgelænderrør med Flex-beslag** galvaniseret

Anvendes til gavle, facader, vægge m.m. Som hånd/knæliste og fodspark anvendes træ.



| Justeringsmulighed | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 350 mm. - komplet | 7,6 | 1010 0021 |
| Flex-beslag alene | 3,9 | 1010 0028 |
| 650 mm. - komplet | 8,6 | 1010 0023 |
| Flex-beslag alene | 4,9 | 1010 0030 |

**Forlænger til gelænderrør** galvaniseret



| Forlænger | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 250 mm. | 1,1 | 1010 0032 |

**Dæksgelænderrør / Gavlsikring med Flex-beslag** aluminium

Forstærket gavlbeslag med koblingshorn, alu-pibe samt clips. Anvendes til gavle, facader, vægge m.m.




| Justering | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 350 mm. | 2,8 | 1010 0035 |

**Dæksgelænderrør med topspindel** galvaniseret

Anvendes til åbne facader, balkoner, skakte, løbegange m.m.


Som hånd/knæliste samt fodspark anvendes træ.



| Justering | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 490 mm. | 2,4 | 1010 0042 |

**Sikringsbeslag Hjørne** malet

Anvendes til hjørner. Benyttes med alm. gelænderrør for bukkestillads (1040 0528).



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Hjørnebeslag | 1,2 | 1010 0049 |

**Sikringsbeslag plade med rør** galvaniseret


Anvendes til spærender, åseender m.m.



| Mål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L 430 x H 140 mm. | 1,6 | 1010 0056 |

**Fod for gelænderrør** galvaniseret

Som gelænderrør anvendes alm. gelænderrør for bukke – 1040 0521.



| Mål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| L150 x B100 mm. | 1,5 | 1010 0079 |

**Sikringsbeslag vendbar** galvaniseret

Anvendes til lodret og vandret montering





| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Vendbart beslag | 1,7 | 1010 0063 |

**Sikringsbeslag plade med rør 2** galvaniseret

Anvendes til plane flader – elementer. Som gelænderrør anvendes alm. gelænderrør for bukke – 1040 0521.





| Mål | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| B 100 x H 140 mm. | 1,2 | 1010 0070 |
| Som do – forsat 110 mm. | 1,6 | 1010 0077 |

**Sikringsbeslag** galvaniseret

Anvendes til plane flader – elementer. Som gelænderrør anvendes alm. gelænderrør for bukke – 1040 0521.



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Sikringsbeslag | 1,6 | 1010 0084 |

**Sikringsbeslag med spindel & møtrik** galvaniseret

Anvendes til elementer – plader.



| Justering | Varenr. |
|---|---|
| 0 – 60 mm. | 1010 0091 |

**Sikringsbeslag – Flex-beslag med gradindstilling** galvaniseret

Anvendes ved sikring på bl.a. eternittage



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Tagsikring | 12,0 | 1010 0098 |

**Sikringsbeslag – Flex-beslag med gradindstilling** aluminium

Anvendes ved sikring på bl.a. eternittage

Alu-gelænderstolpe/pibe: varenr. 1070 0063 – se Facadestillads Aluminium.



| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Tagsikring | 12,0 | 1010 0105 |

### Sikringsbeslag til tagås med bulldog-kæber

| | Spændvidde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Smal (for ende) | 0-85 mm. | 4,3 | 1010 0113 |
| Bred (for ende) | 30-140 mm. | 4,9 | 1010 0114 |
| Åben (for side) | 0-85 mm. | 3,8 | 1010 0115 |



Smal - for ende



Bred - for ende



Monteres direkte på tagåsene.

Som rækværk anvendes gelænderrør og alu-dragere, der monteres med Ø48 mm. koblinger.



Åben - for side



---

### **Sikringsbeslag EX** galvaniseret

Anvendes til elementer – lodret montering

| Sikringsbeslag EX | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Forhøjningsmodul 250 mm. | 1,3 | 1010 0126 |
| Forhøjningsmodul 330 mm. | 1,5 | 1010 0133 |
| Forhøjningsmodul 400 mm. | 1,8 | 1010 0170 |
| Gelænderholder | 2,5 | 1010 0177 |
| Gelænderrør | 3,7 | 1010 0184 |



---

### **Sikringsbeslag EX 1** galvaniseret

Anvendes til vandret montering. Som gelænderrør anvendes varenr. 1010 0184.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Gelænderholder | 3,2 kg. | 1010 0191 |



---

### **Sikkerhedsnet EX** galvaniseret

Indbygget fodspark. Her monteret på gelænderrør varenr. 1010 0184.

| Sikkerhedsnet | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1016 x 2630 mm. | 15,0 | 1010 0205 |
| 1016 x 3230 mm. | 17,5 | 1010 0206 |




---


### **Sikringsbeslag med spindel og møtrik** galvaniseret

Som gelænderrør anvendes gelænderrør for bukke (1040 0521)

| Montering lodret (1) | Varenr. |
|---|---|
| Justering 10-150 mm. | 1010 0219 |
| **Montering vandret (2)** | **Varenr.** |
| Justering 10-150 mm. | 1010 0226 |
| **Monteres lodret/vandret (3)** | **Varenr.** |
| Justering 10-150 mm. | 1010 0233 |

(1)





(3)



(2)



## Rækværkssystemer

**Rækværk til container** aluminium

Smart system , som søjlerne låses fast med gevindfødder til containerens løftebeslag. Rækværk består af alu-dragere og hånd– og knælister i aluminium. Leveres med fodspark.





**Gelændersystem med ballast** aluminium

| Gelænder | Varenr. |
|---|---|
| Håndliste alu 3 m. | 1070 0084 |
| Fodspark | 1020 0407 |
| Forstærket fod m. spigot | 1010 0240 |
| Scepter | 1070 0063 |
| Clips | 1060 0721 |
| Ballaststang | 1010 0247 |
| Ballastklods | 1010 0254 |
| Sandsæk | N/A |

Nem løsning, til når gelænderet ikke kan fastgøres til underlaget – eksempelvis på et tag.

Kan låses fast med ballastklodser eller med sandsække.

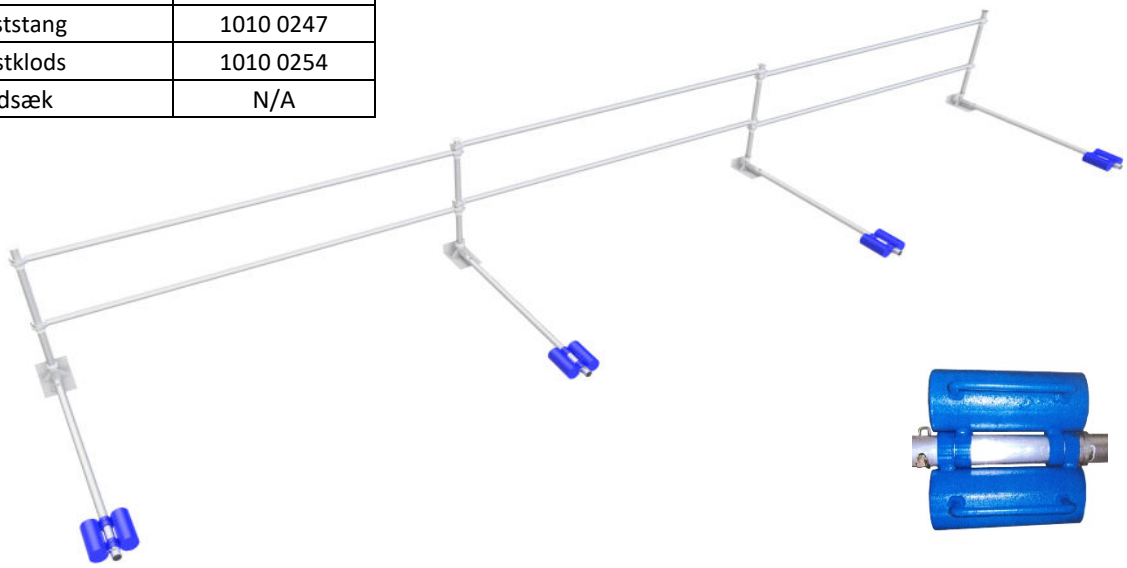



**Gelændersystem** aluminium

| Gelænder | Varenr. |
|---|---|
| Håndliste m. spigot, 3 m. | 1010 0261 |
| Scepter m. bøjler og vingemøtrikker | 1010 0268 |
| Fod med spigot | 1010 0275 |
| Clips | 1060 0721 |





**Indmuringsankre**

| Dim. | Varenr. |
|---|---|
| 8 mm. | 1020 0500 |
| 10 mm. | 1020 0507 |



8 mm.



10 mm.

**Øjebolte & Øjeskrue** med svejst øje

| Dim. | Varenr. |
|---|---|
| Øjebolt - 8 mm. | 1020 0514 |
| Øjebolt - 10 mm. | 1020 0521 |
| Øjeskrue 50 mm. | 1060 0714 |
| Øjeskrue 70 mm. | 1020 0528 |
| Øjeskrue 300 mm. | 1020 0539 |
| 12 mm. plugs | 1020 0527 |
| Plastprop (fås i mange farver) | 1020 1571-76 |





**Murankre** galvaniseret

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Ø48 / 0,6 m. | 2,0 | 1020 0535 |
| Ø48 / 1,0 m. | 2,8 | 1020 0542 |
| Ø42 / 0,6 m. | 2,0 | 1040 0577 |
| Ø42 / 1,0 m. | 2,8 | 1040 0578 |
| Ø33 / 0,6 m. | 2,0 | 1040 0570 |
| Ø33 / 1,0 m. | 2,8 | 1040 0571 |



**Rørankre** galvaniseret – kan leveres efter mål

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 m. | 3,0 | 1020 0549 |
| 1,00 m. | 3,8 | 1020 0556 |
| 1,50 m. | 5,7 | 1020 0570 |



**Rørankre** aluminium – kan leveres efter mål

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,60 m. | 1,0 | 1020 0577 |
| 1,00 m. | 1,5 | 1020 0584 |



## Koblinger, hjul og presenning/net — Dele til alle

### Koblinger

| Skruekoblinger | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Nordsøkobling | 1,35 | 1020 1905 |
| Dobbelt fast, Ø48/Ø48 | 1,00 | 1020 1907 |
| Dobbelt dreje, Ø33/Ø42-48 | 1,35 | 1020 1908 |
| Dobbelt dreje, Ø48/Ø48 | 1,50 | 1020 1914 |
| Dobbelt dreje, Ø60/Ø60 | 1,90 | 1020 1920 |
| T-bolt til kobling | - | 1020 1915 |
| Enkelt, Ø33 | 0,65 | 1020 1916 |
| Enkelt, Ø42-48 | 0,70 | 1020 1917 |
| Enkelt, Ø60 | 0,90 | 1020 1918 |
| **Kilekoblinger** | **Vægt kg.** | **Varenr.** |
| Enkelt, Ø48 | 0,9 | 1020 1921 |
| Enkelt, Ø42 | 0,8 | 1020 1922 |





### Hjul med bremse

| Størrelse | Belastning | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Ø200 mm | 400 kg. | 2,5 | 1020 1102 |
| Ø200 mm | 625 kg. | 3,0 | 1020 1107 |
| Ø250 mm | 750 kg. | 4,6 | 1020 1114 |
| *) Ø200 mm | 500 kg. | 4,8 | 1020 1121 |





*) med justerbar spindel


### Stilladspresenning
Kraftig kvalitet med forstærkningsbånd

| MONARFELX STRIPE | Kvalitet | Varenr. |
|---|---|---|
| 3,30 x 30 m. | 180 g/m2 | 1020 1507 |
| **Standard** | **Kvalitet** | **Varenr.** |
| 3,25 x 36,0 m. | 180 g/m2 | 1020 1509 |
| **Scaff Band** | **Kvalitet** | **Varenr.** |
| 3,20 x 40 m. | 150 g/m2 | 1020 1521 |




### **Stilladsnet** Godkendt til vinterforanstaltning

| Rulle | Vægt kg. | Kvalitet | Varenr. |
|---|---|---|---|
| 3,07 x 100 m. | 15,8 | 50 g. (Standard) | 1020 1528 |
| 3,07 x 100 m. | 24,1 | 75 g. (Expert) | 1020 1535 |
| 3,2 x 50 m. | 23,0 | 125 g. (Offshore) | 1020 1508 |



### **Stropper** 100 stk. pr. pose

| Model | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Strop 1 | 2,0 pr. pose | 1020 1542 |
| Strop 2 | 1,2 pr. pose | 1020 1549 |
| Surringsstrop | | 1010 0212 |




Strop 1 Strop 2



### Stilladsværktøj

| | Varenr. |
|---|---|
| Skraldenøgle m. spids og kløftehammer, 19-22 mm. | 1020 1586 |
| Skraldenøgle m. gaffel, 19-22 mm. | 4000014 |
| Skraldenøgle m. spids, 19-22 mm. | 4000017 |
| Skraldenøgle med spids og hammer, 19/22 mm. | 4000025 |
| Skraldenøgle med gaffel og slagklods, 19/22 mm. | 4000025 |
| Lille Hjælper | 1011 0549 |
| Stilladsskruetvinge | 1011 0542 |
| Torpedo vaterpas med magnet | 4000027 |
| Arbejdshandsker 12 par - str. 9 el. 10 | N/A |
| Læderholder til stilladsnøgle | 4000016 |
| Petzl stilladsnøgleholder | 4000029 |
| Wiretang | 4000028 |
| Smøremiddel - afviser fugt og snavs | 1020 1570 |





















### Sikkerhedsskilte og holdere

| Vendbart skilt + holder | Varenr. |
|---|---|
| Stort skilt (A4) | 1020 1556 |
| Skilteholder galv. - til stort skilt | 1020 1563 |
| Lille skilt | 4000051 |
| Skilteholder plast - til lille skilt | 4000050 |






## **Tragt** plast

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 0,6 m | 9,0 | 1020 0796 |





## **Skaktrør med kæde** plast

| Højde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 1,0 m | 9,8 | 1020 0798 |

---

**Konsol til montering af Skaktrør** galvaniseret
Med kilekoblinger

| Konsol | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Sæt | 9,5 | 1020 0793 |





---

**Hejsehjul** med reb

| Hejsehjul | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Reblængde 40 m. | 10,8 | 1020 0779 |



---

**Konsol til hejsehjul** galvaniseret
Kan anbringes direkte på top af søjler


| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Konsol | 4,2 | 1020 0765 |



---

**Konsol til hejsehjul** galvaniseret
Drejelig - med næb til murerstillads

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Konsol | 6,2 | 1020 0758 |



---

**Konsol til hejsehjul** galvaniseret
Drejelig - med kilekoblinger for facadestillads


| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Konsol | 6,2 | 1060 0435 |
| Adapter til konsol | 3,2 | 1020 0772 |






## Byggepladshegn

| | Varenr. |
|---|---|
| Byggepladshegn M350 - 2,0 x 3,5 m. | 1020 4000 |
| Byggepladshegn M300 - 1,96 x 3,5 m. | 1020 4001 |
| Standardklammer | 1020 4002 |
| Sikkerhedsklammer | 1020 4003 |
| Nøgle for sikkerhedsklammer | 1020 4004 |
| Adgangslåge enkelt 1,5 m. med skudrigle | 1020 4005 |
| Adgangslåge dobbelt 4,2 m. med skudrigle | 1020 4006 |
| Adgangslåge dobbelt 7,0 m. med skudrigle | 1020 4007 |
| Fod for byggepladshegn (beton el. PVC) | 1020 4008 |
| Barel for byggepladshegn | 1020 4009 |

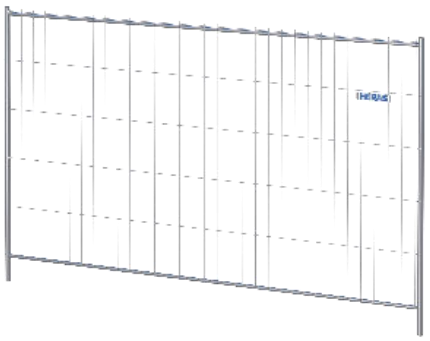











Fod i beton: 35 kg.
Fod i PVC: 18 kg.



Barel med plads til 30 hegn



---

**Stativ til big bags** galvaniseret

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Big bag stativ* | | 1020 1596 |

* Sammenklappeligt med afstivningsrør og koblinger - justerbar i bredden.



## Vinderup Tvangsblandere

En serie effektive tvangsblandere, der er kendt for deres styrke og kvalitet. **Bemærk** den kraftige plade i både svøb og bund. Trinløs justering af skovlblade letter rengøringen og holder bunden ren. Blanderne læsses nemt af en mand pga. de højt monterede læssehjul.

Blanderne er monteret med motorværn, der sikrer mod uventet / utilsigtet start af tvangsblanderen.

**STORT RESERVEDELSLAGER HOLDER DIN MASKINE KØRENDE I MANGE ÅR**



**TE200**



**TE300**



**TE500**



**TE510 for Grout mix**



**TE800**

| Model | Rumindhold Blanding | Vægt kg. | L x B x H mm | Motor | Plade Kar - Bund | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TE200** | 190 L / 127 L | 270 | 1464x970x1360 | 4,0 kW<br>5,5 Hk | 4 mm / 6 mm | 1011 0128 |
| **TE300** | 300 L / 200 L | 300 | 1585x1100x1360 | 4,0 kW<br>5,5 Hk | 4 mm / 6 mm | 1011 0135 |
| **TE500** | 540 L / 360 L | 540 | 1815x1310x1450 | 7,5 kW<br>10,0 Hk | 4 mm / 6 mm | 1011 0142 |
| TE510 | 540 L / 360 L | 700 | 1410x1360x1830 | 11,0 kW<br>15,0 Hk | 4 mm / 6 mm | 1011 0143 |
| TE510 | 540 L / 360 L | 700 | 1410x1360x1830 | 15,0 kW<br>20 Hk | 4 mm / 6 mm | 1011 0144 |
| **TE 800** | 815 L / 540 L | 1006 | 2104x1540x1665 | 15,0 kW<br>20,0 Hk | 8 mm / 15 mm | 1011 0149 |

**3-faset 400V+0+J**

## Vinderup Tvangsblandere

En række mindre, men effektive tvangsblandere, der er kendt for deres styrke og kvalitet. Bemærk den kraftige plade i både svøb og bund. Trinløs justering af skovlblade letter rengøringen, og holder bunden ren. Blanderne læsses nemt af én person på grund af de højt monterede læssehjul. Blanderne er monteret med motorværn, der forhindrer utilsigtet start af blanderen.

### Tvangsblander TE115

Sækkevognsmodel
Blandemølle med gummiskovlblade, store luftgummihjul samt trækstang



| Rumindhold Blanding | Vægt Kg. | L x B x H mm. | Motor | Plade Kar - Bund | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 L / 77 L | 115 | 890x920x1275 | 1,5 kW 2,0 Hk | 3 mm/6 mm | 1011 0121 |

### Tvangsblander TE100

Sækkevognsmodel
Blandemølle med gummiskovlblade.



| Rumindhold Blanding | Vægt Kg. | L x B x H mm. | Motor | Plade Kar - Bund | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 L / 66 L | 100 | 949x664x1255 | 1,1 kW 1,5 Hk | 3 mm/5 mm | 1011 0114 |

### Tvangsblander TE65

Sækkevognsmodel



| Rumindhold Blanding | Vægt Kg. | L x B x H mm. | Motor | Plade Kar - Bund | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 L / 38 L | 76 | 682x540x1055 | 0,75 kW 1 Hk | 3 mm/5 mm | 1011 0107 |

### Rørmixer 20/60

Let og handy omrører med kraftig 230V motor samt robust gearkasse. Monteret med låg og autostop. Aftagelig spand / balje giver hurtig og nem rengøring.

**Leveres med 2 sæt blandeskovle til henholdsvis 20 liter spand og 65 liter balje**.



| Rumindhold Blanding | Vægt kg. | L x B x H mm. | Motor | Varenr. |
|---|---|---|---|---|
| 20 L. / 65 L. | 40 | 750x470x860 | 0,75 kW 1 Hk | 1011 0000 |

**Specialbyggede Tvangsblandere**

Med eget produktionsapparat i Vinderup ordreproducerer vi specialløsninger i samarbejde med kunder fra hele verden – herunder vises nogle eksempler. Kontakt os for tilbud.



TE300 med højt låg og vibrator for hurtigere blandingsproces.

←



TD300 med dieselmotor og specialfremstillet tømmeluge.

→



TE710 med 15 kW motor, forstærket blandemølle, knive til big bags og gummimanchet for begrænsning af støvgener. Malet i kundespecifik farve.

←





TE500 til Grout mix. Bygget på kraftigt understel, monteret med forstærket blandemølle, højt låg, knive til big bags og aktuator for åbning af tømmeluge.

→



Komplet blandestation med TD800 tvangsblander med dieselmotor, vejesystem, 3 meter båndtransportør, generator, 4 m3 mørtelkar - malet i kundespecifik farve.

←

## Mange tilvalgsmuligheder - Byg din blander, så den passer til dit behov.

**Eksempler på tilvalg:**

- Forstærket blandemølle
- Ekstra pladetykkelse svøb/bund
- Konisk låg med gummimanchet og knive til big bags
- Fast understel i stedet for hjul
- Malet i egen farve
- Timer
- Vejesystem
- Hydraulisk arm til låg
- Diesel- eller benzinmotor
- Vibrator
- Turbomølle
- Tømmeluge placeret på siden i stedet for i bunden
- Massive gummihjul
- Mørtellåg













**Kontakt os for mere information.**

---

**TT880 - Traktormonteret Tvangsblander**
Monteres på traktorens trepunktsophæng og drives direkte fra kraftudtag, hvilket muliggør blanding under transport og tømning direkte på støbestedet.
Leveres med kraftoverføringsaksel, sikkerhedsgitterlåg og stænkskærm til beskyttelse af traktor.

Her vist med læssetragt, som kan tilkøbes.
Velegnet til blanding af såvel mørtel som beton.

**Affjedrende blandearme og udskiftelige skovlblade af hårdt stål.**




**Blander mens du kører**

| Model | Rumindhold Blanding | Vægt kg. | L x B x H mm | Plade Kar / Bund | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TT 880** | 880 L / 500 L | 600 | 1572x1527x1230 | 6 mm / 15 mm | 1011 0156 |

## Stabile båndtransportører

Anvendes eksempelvis til påfyldning af tvangsblandere.

Transportbåndet er forsynet med 20 mm. høje medbringere, der muliggør transport af materialer i en hældning op til 40 grader, afhængig af materialetype.

**Brugerens sikkerhed er i top:**

**Lukket pladekapslet transportør**

**Ingen fritsiddende roterende dele**

Båndet kører på ruller, så ingen slitage på undersiden af bånd. Båndbredde: 320 mm.
Forsynet med tromlemotor for kompakt og problemfri drift.
Kan understøttes med Vinderup Stilladsbuk.
Læssetragt er standardmonteret, kørestel kan tilkøbes.



**Læssetragt standardmonteret**



**Kørestel**



**Støttebom**

| Model | Længde | Vægt kg. | Båndbredde | Motor | Båndhastighed m/min. | Kapacitet t/h | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB 2 | 2 m. | 48 | 320 mm. | 0,18 kW | 15 m. | 24 | 1011 0306 |
| VB 3 | 3 m. | 57 | 320 mm. | 0,18 kW | 15 m. | 23 | 1011 0307 |
| VB 4 | 4 m. | 66 | 320 mm. | 0,18 kW | 15 m. | 22 | 1011 0314 |
| VB 6 | 6 m. | 84 | 320 mm. | 0,30 kW | 22,2 m. | 27 | 1011 0321 |
| **Kørestel** med store luftgummihjul | | | | | | | 1011 0328 |
| Støttebom med kilekoblinger | | | | | | | 1011 0335 |

Vi kan også specialfremstille din båndtransportør, så den passer til netop dine opgaver:

- Fødevaregodkendte bånd
- Bånd med høje sider
- Bånd med høje medbringere
- Bånd til salt eller andet krævende materiale

Ring og hør nærmere.

## Mørtelkar

Anvendes på f.eks. byggelift, teleskoplæsser m.v.
Tømmeluge i bund, håndtag på to sider.
Udstyret med låsefunktion for gaffeltruck.

| L x B x H | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| 360 liter: 90 x 90 x 68 cm. | 95,0 | 1011 0403 |
| 500 liter: 110 x 110 x 78 cm. | | 1011 0404 |





Gaffelbredde som på stenhoveder

## Stativ for Mørtelkar

Kraftigt stativ til dit mørtelkar, så du kan komme under med en mørtelbør.

Udstyret med spændestropper, så stativ og mørtelkar kan løftes op på eksempelvis ladested som en samlet enhed.

| | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Stativ for mørtelkar | 75,0 | 1011 0405 |





## Lille Hjælper

Specialtvinge med spindel. Anvendes ved montering af overliggere. Sættes ind i fugen, og kan spænde over fem skift. Et nyttigt og handy værktøj.

| Lille Hjælper | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| | 3,1 | 1011 0549 |



***BESTSELLER***



## Baljeløfter til 65 l. baljer

Løfter baljen 21 cm. – skåner dermed ryggen.

| Baljeløfter | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| | 1,2 | 1011 0556 |





## Vinderup Pladevibrator Type 25

Den helt ideelle størrelse, som klarer selv de større arbejder. Nem at transportere på de to store, aftagelige luftgummihjul. Kan vibrere helt op i hjørnerne, da håndtaget kan vippes frem. Dobbeltdæmpet med såvel fjedre som gummiklodser, herved undgås "hvide fingre".

5,5 Hk Honda 4-takt, topventileret benzinmotor m/elektronisk tænding, rekylstart og olie-alarm. Leveres med centrifugalkobling.

| Motor | Vægt kg. | L x B mm | Slagenergi | Dybdevirkning | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda 5,5 Hk | 110 | 500 x 500 | 2250 kg. | 40 – 45 cm | 1011 0200 |



## El-hejse

Stort udvalg i effektive el-hejse til alle opgaver. Topmonterede og bundmonterede kvalitetshejse, der med den rette behandling holder i mange år. Alle vores hejse leveres med dokumenteret sikkerhed og opfylder gældende standarder for professionel brug. Vi står klar til at rådgive dig, så du får det rigtige hejs til opgaven – uanset projektets størrelse.

**Topmonterede modeller**

| El-hejs | Motor | Max løft | Hastighed | Wire L/T | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM100 E | 220V / 0,3 kW | 100 kg. | 15 m./min. | 16 m. / 3 mm. | 15,0 | 8002 100 |
| DM150I Velox | 220V / 1,1 kW | 150 kg. | 38 m./min. | 40 m. / 5 mm. | 43,0 | 8004 150 |
| DM200E | 220V / 0,75 kW | 200 kg. | 18 m./min. | 18 m. / 4 mm. | 23,0 | 8002 200 |
| DM200I | 220V / 0,75 kW | 200 kg. | 25 m./min. | 25 m. / 5 mm. | 37,0 | 8004 201 |
| DM200APE | 220V / 0,75 kW | 200 kg. | 20 m./min. | 18 m. / 4 mm. | 24,0 | 8005 202 |
| DM200I Velox | 220V / 1,45 kW | 200 kg. | 38 m./min. | 40 m. / 5 mm. | 43,0 | 8004 200 |
| DM200AP | 220V / 1,45 kW | 200 kg. | 38 m./min. | 40 m. / 5 mm. | 43,0 | 8005 200 |
| DM200 Condor | 220V / 0,75 kW | 200 kg. | 21 m./min. | 18 m./ 4 mm. | 41,0 | 8004 220 |



**DM100E**



**DM150I Velox**



**DM200E**



**DM200I**



**DM200 APE**



**DM200 Velox**



**DM200 AP**



**DM200 Condor**
med teleskoparm
900-1200 mm.

*Mulighed for tilkøb af ekstra kabel*

## El-hejse

**Bundmonterede modeller**

| El-hejs | Motor | Max løft | Hastighed | Wire L/T | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTS-100 | 220V / 0,3 kW | 100 kg. | 15 m./min. | 16 m. / 3 mm. | 27,0 | 4000 100 |
| DM100AT | 220V / 1,1 kW | 100 kg. | 40 m./min. | 80 m. / 5 mm. | 65,0. | 8000 100 |
| DM200APP Velox | 220V / 2,2 kW | 200 kg. | 38 m./min. | 50 m. / 4 mm. | 67,0. | 8000 200 |



**TTS-100**



**DM100AT**



**DM200APP Velox**

**Model KIO - de gule letvægtshejse**

| Specifikation | KIO80 | KIO200 |
|---|---|---|
| Motor | 230V / 0,85 kW | 230 V / 1,5 kW |
| Max løft | 80 kg. | 200 kg. |
| Løftehastighed | 30 m./minut | 23 m./minut |
| Wirelængde | 24 m. | 31 m. |
| Wiretykkelse | 4 mm. | 4,8 mm. |
| Vægt | 12 kg. | 17 kg. |
| Varenr. | 1100 080 | 1100 200 |



**KIO80**



**KIO200**




**Tilkøb regnhætte i kraftig PVC**
**varenr. 8001 950**

***Letvægtshejse***

## Stigehejs

Består af en løftemekanisme monteret på en skinne, der fungerer som en trappestige. Gør hejset nemt at transportere, opstille og anvende – perfekt til håndværkere, der har brug for hurtig og sikker adgang til taget eller etageadskillelser.

| Længde | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|
| Grundsektion med motor 1800x660x114 mm. | 78,0 | 6000 000 |
| Alu stigesektion 0,5 m. | 4,1 | 6000 050 |
| Alu stigesektion 1,0 m. | 6,7 | 6000 100 |
| Alu stigesektion 1,5 m. | 10,5 | 6000 150 |
| Alu stigesektion 2,0 m. | 12,2 | 6000 200 |
| Alu knækled 25-45° | 15,0 | 6000 001 |
| Understøtning top | 6,6 | 6000 007 |
| Standardlad 540x460x910 mm. | 15,0 | 6000 002 |
| Pladelad 1000x450x1500 mm. | 38,5 | 6000 003 |
| Tiplad 120 l. | 30,0 | 6000 006 |
| Foldelad 700x700x300 mm. | 20,0 | 6000 004 |
| Foldelad 1002x620x350 mm. | 40,0 | 6000 005 |





**Grundsektion med motor**



**Alu knækled og topstøtte**



**Alu stigesektioner**



**Standardlad**



**Pladelad** (som vist på billedet)



**Tiplad**





**Foldelad - drejelige**
-med nedfældelige sider samt justerbar **hældning**

## Konsoller til el-hejse


| Konsol | Længde | Anvendes til | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Inkl. clamps - B2 | 900 mm. | Topmonteret hejs | 8001 900 |
| Inkl. clamps - B1 | 1200 mm. | Topmonteres hejs | 8001 920 |
| Justerbar konsol | 900-1200 mm. | Topmonteret hejs | 8005 203 |
| Topkonsol inkl. clamps - B8 | 1000 mm. | TTS-100 | 8001 291 |
| Topkonsol inkl. clamps | 900 mm. | Bundmonteret hejs | 8001 290 |
| Konsol til indendørsmontage A | 2330-3180 mm. | Topmonteret hejs | 5000 014 |
| Konsol til vinduesmontage C | 1300-2300 mm. | Topmonteret hejs | 5000 016 |
| Afstandsrør til søjler inkl. koblinger | 1000 mm. | | |
| Enkeltkobling | | KIO | 1020 1921/22 |



**B2/B1**



**Justerbar**



**Topkonsol B8**



**Topkonsol**



**Indendørsmontage**



**Vinduesmontage**



**Montagerør med koblinger**
- benyttes ved montering af hejs på søjler med u-bøjler



**Enkeltkobling**
- benyttes ved montering af KIO-hejse på konsol

## Minikran

Drejbar minikran
Kan dreje 360 grader
Monteret med 400V / 2,2 kW motor



| Model | Max løft | Hastighed | Wire L/T | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|---|---|
| GT350 | 350 kg. | 35 m./min. | 40 m. / 6 mm. | 135,0 | 8000 350 |
| GT500 | 500 kg. | 22 m./min. | 40 m. / 6 mm. | 170,0. | 8000 500 |

## Hejsespande og Spandeåg

| | Maks. last | Vægt kg. | Varenr. |
|---|---|---|---|
| Hejsespand 60 l. | 100 kg. | 16,5 | 8010 0066 |
| Hejsespand 100 l. | 180 kg. | 22,5 | 8001 100 |
| Hejsespand 150 l. | 250 kg. | 27,5 | 8001 150 |
| Hejsespand med bundåbning 90 l. | | 25,0 | 8001 090 |
| Løftepose 700x400x750 mm. | | | 2000 400 |
| Spandeåg, 2 x 13 l. | 60 kg. | 5,0 | 8001 002 |
| Spandeåg, 3 x 13 l. | 90 kg. | 6,5 | 8001 003 |
| Hejsekrog | | 0,3 | 8000 004 |



**Vipbar hejsespand**



**Hejsespand med båndåbning**



**Løftepose**



**Spandeåg til 2 spande**



**Spandeåg til 3 spande**



**Hejsekrog**

## Kontrolhåndtag, wire, kabel m.m.

Stort reservedelslager - ring og hør nærmere.









## Specialopgaver

**- vores store styrke**
Med eget produktionsapparat i Vinderup ordreproducerer vi specialløsninger i stål og aluminium. Kontakt os for tilbud.



**Adgangstårn**




**Arbejdsplatform m/ kraftige hjul**





**Specialfremstillede gangbroer**








**Arbejdsplatform med alu-trappe**
m/ store justerbare hjul og rækværk hele vejen rundt.
Længde: 3,05 m.
Bredde: 1,41 m.
Ståhøjde: 1,75-1,8 m. + rækværk.

**Specialtrappe med repos**



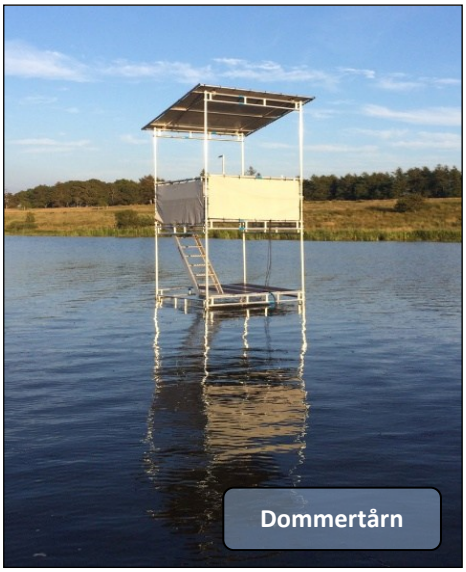

Dommertårn



**Specialbuk**



**Skridsikre landgangsbroer**
← 7 x 1,5 meter med beslag for flydepontoner
8 x 3 meter med rækværk på begge sider og ruller i bag ↓



# SPECIALFABRIKKEN VINDERUP A/S

**Vi finder hele tiden på nyt.**
**Scan og hent vores seneste katalog**

**Eller ring til vores salgskonsulent:**

**+45 20 46 14 66**



**Industrivej 2**
**DK-7830 Vinderup**
**Tlf. +45 97441466**
**mail@specialfabrikken.dk**
**www.specialfabrikken.dk**